

# INFINITI

HOMOGENEOUS VINYL FLOORING



AXPROCONCEPT



## AXPROCONCEPT

Wykładziny PVC są praktycznym rozwiązaniem, które dzięki swojej wytrzymałości i łatwości użytkowania świetnie sprawdzi się na najbardziej wymagających powierzchniach, obiektów użyteczności publicznej, szpitali, restauracji, obiektów sportowych, handlowych, a nawet w przemyśle i obiektach magazynowych. W swojej ofercie posiadamy wykładziny w szerokiej gamie wzorów i kolorów, spełniające najwyższe standardy użytkowe.

## INFINITI HOMOGENEOUS VINYL FLOORING


PVC floor coverings are a practical solution, which thanks to their durability and ease of use, will be perfect for the most demanding areas such as public buildings, hospitals, restaurants, sport and shopping centers, industrial spaces and warehouses. Our offer includes a wide variety of designs and tones selected to meet the most sophisticated expectations.






60 4475

CINABRE




60 4431

EXOTIC MUD



60 4407

SPEARMINT

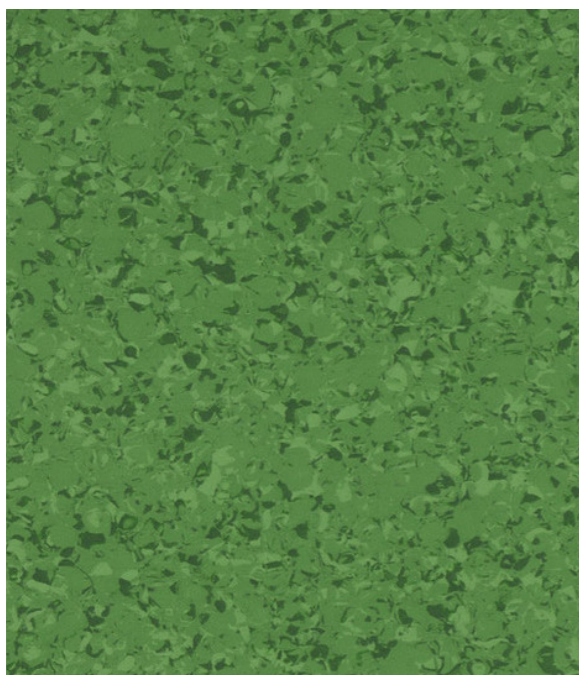

60 4467

CLOVER



60 4404

MILKSHAKE



60 4447

LIGHT EMERALD




60 4425

AMBER



60 4432

CITRINE

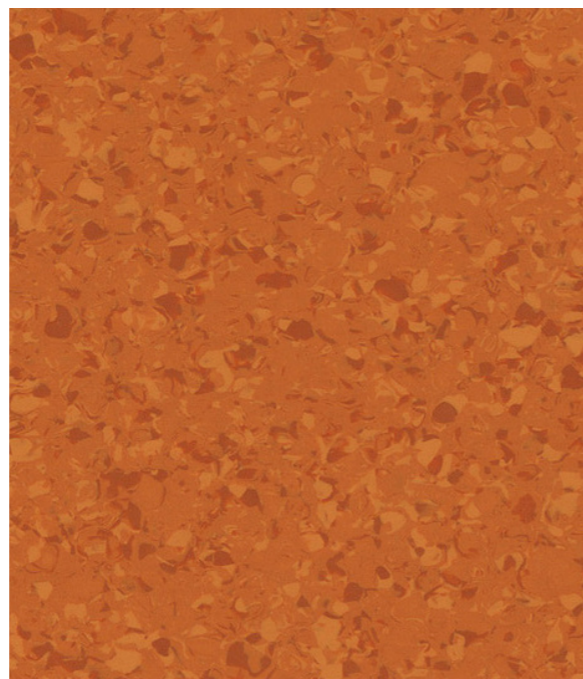

60 4455

ORANGE SUNLIGHT




60 4403

NATURAL SHADE




60 4401

QUARTZ

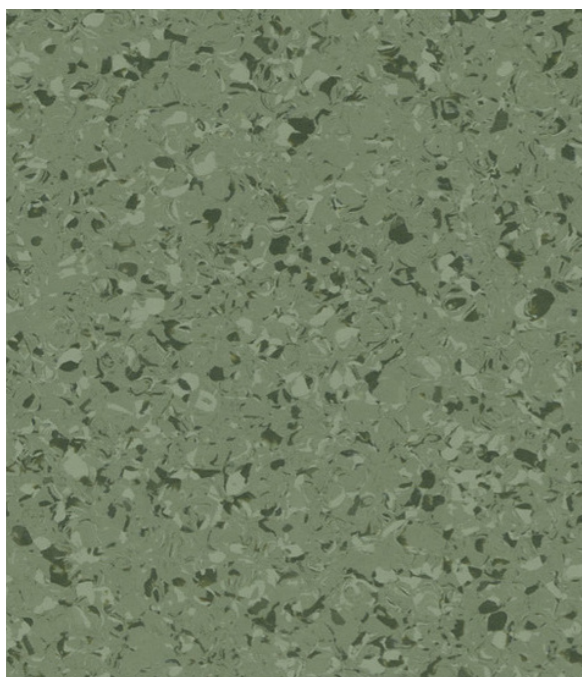

60 4457

OLIVINE

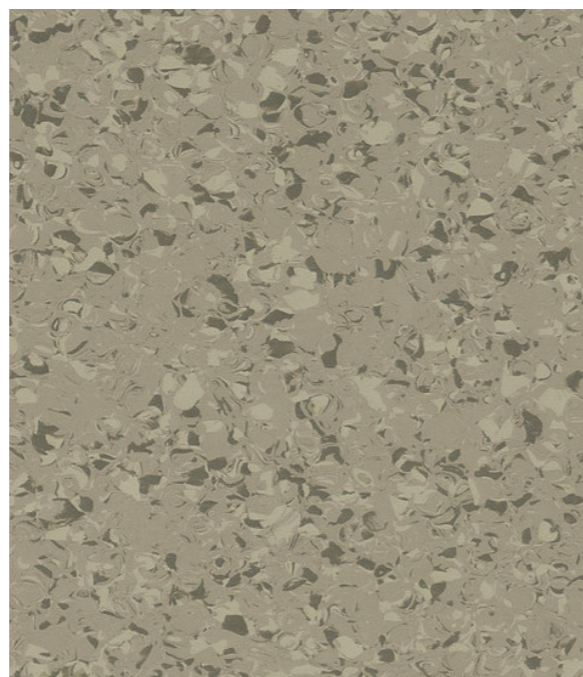

60 4443

LIME TAUPE






60 4424

SMOKED OPAL




60 4441

LIGHT GREIGE

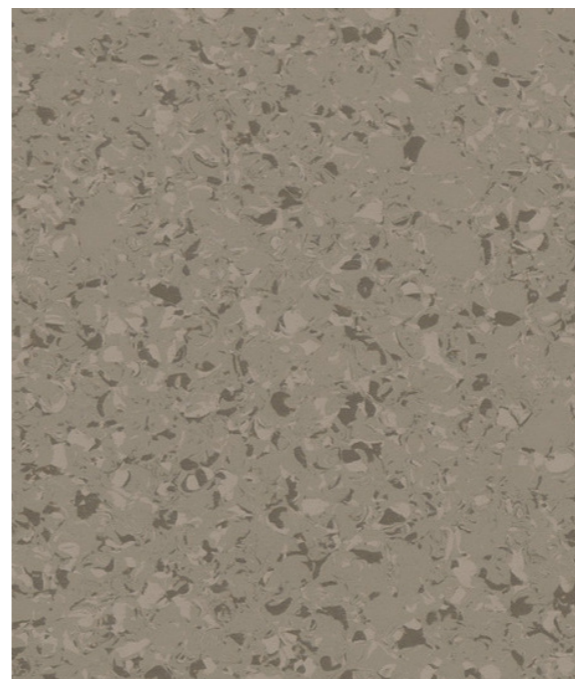


60 4463

GREIGE

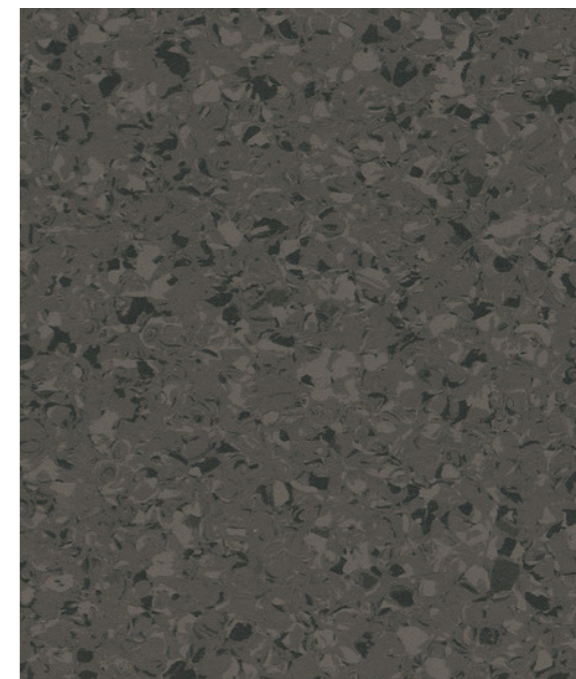

60 4445

MOCCA

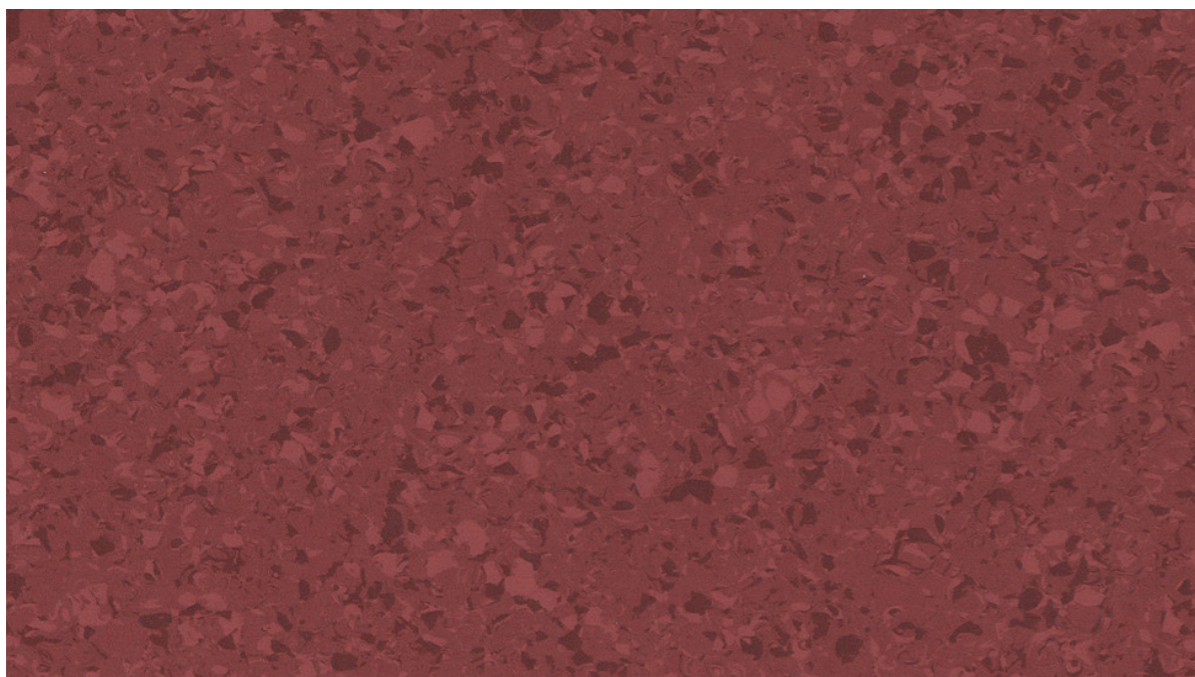


60 4448

RUBY



60 4408

CRYSTAL ICE

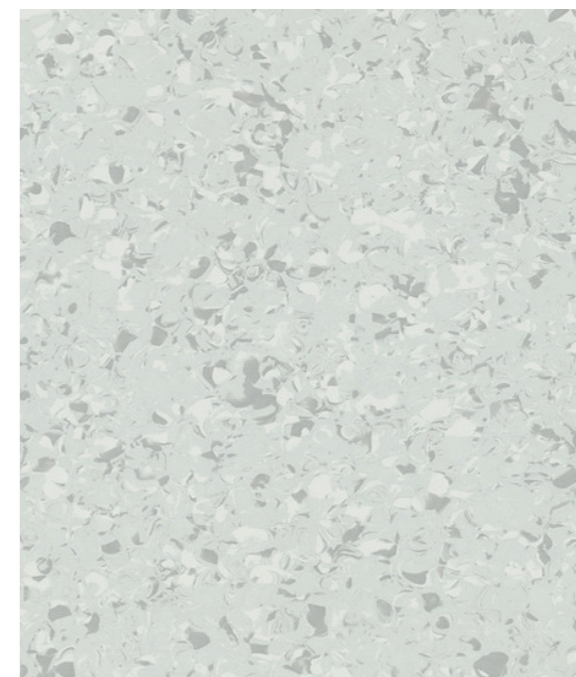


60 4409

MATTE GREY




60 4429

GREY OPAL

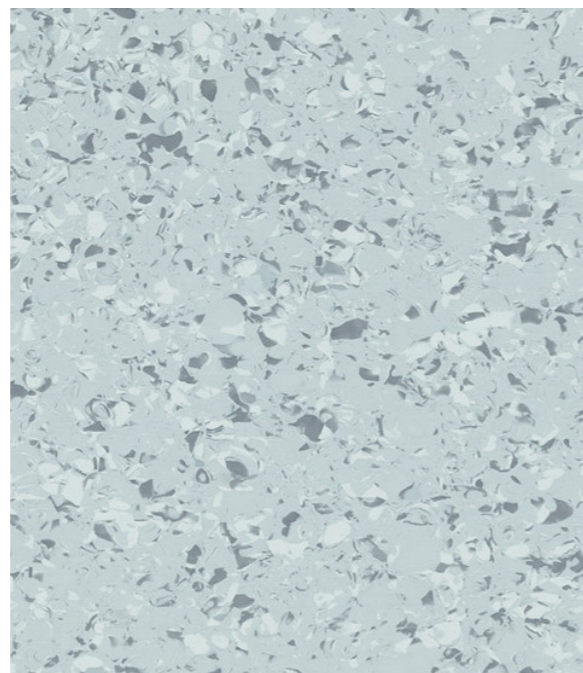


60 4410

VIOLET GREY

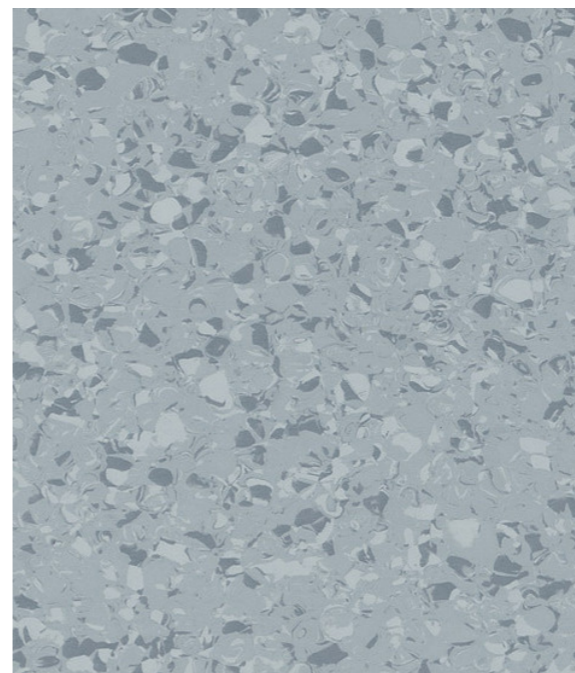


60 4420

SILVER GREY

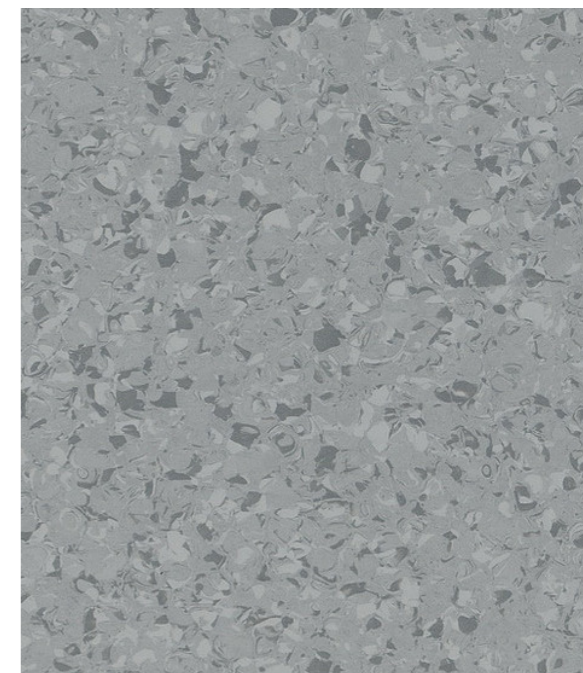


60 4430

PEARL GREY

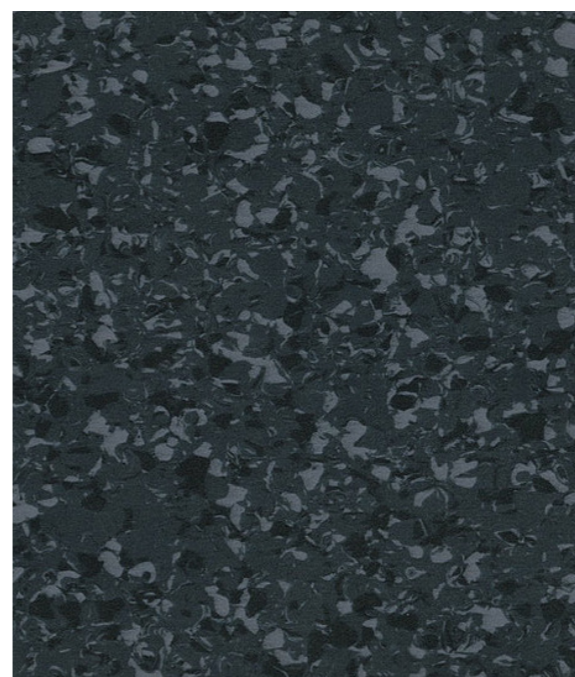


60 4460

BLACK STONE

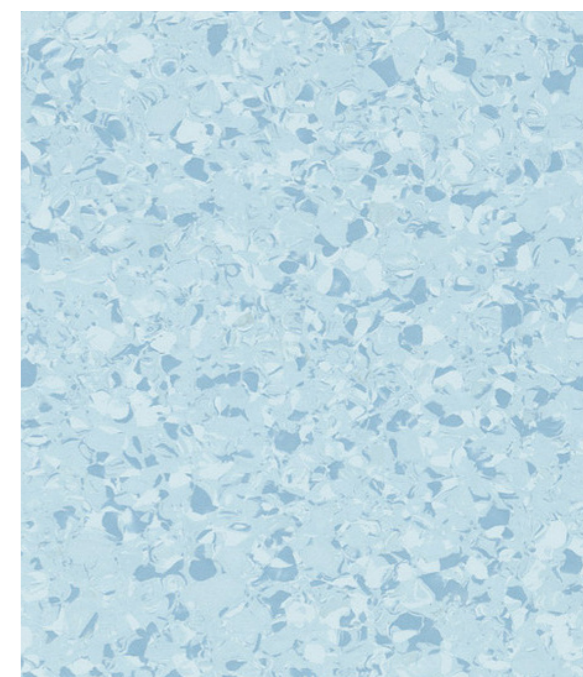


60 4496

LIGHT SAPPHIRE

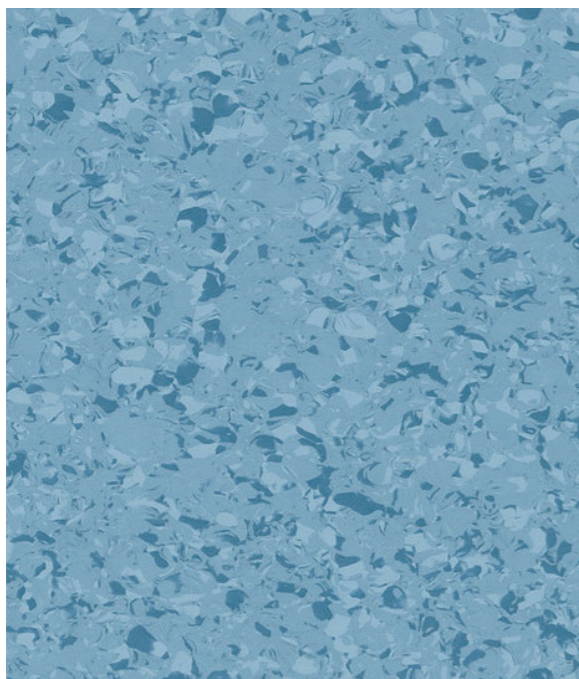


60 4416

SAPPHIRE

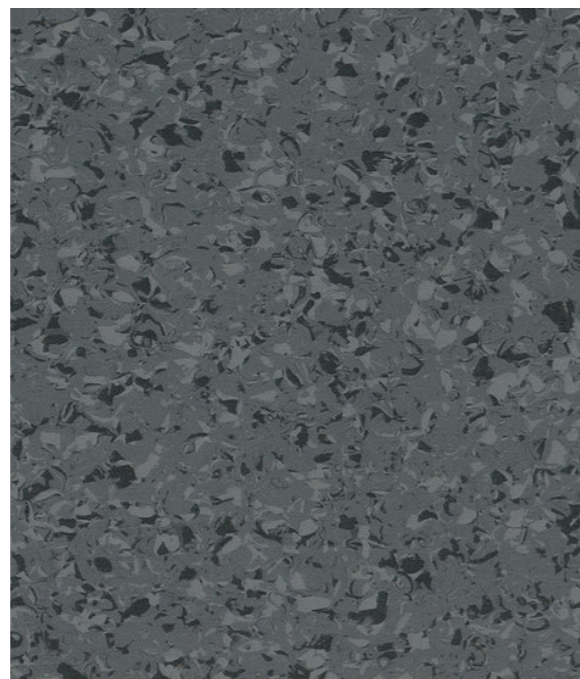


60 4459

GREY STORM

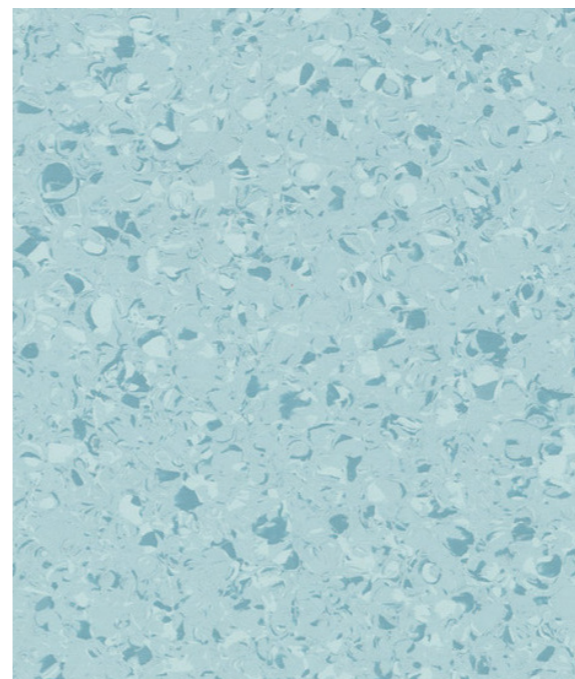


60 4417

AQUAMARINE

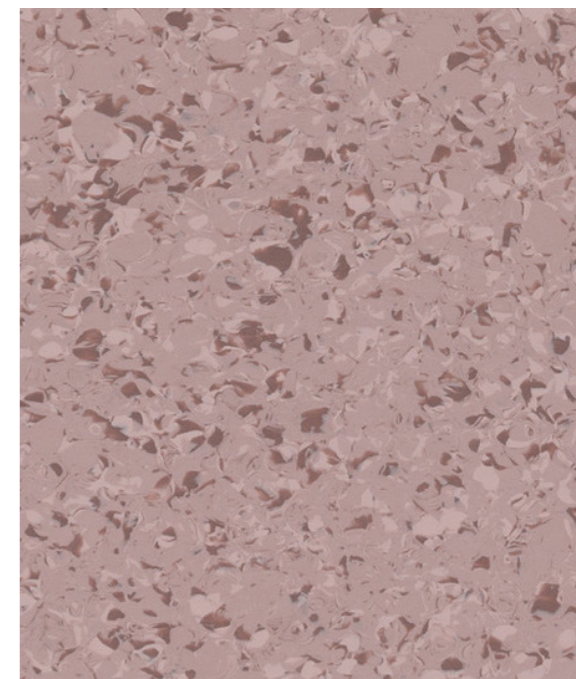


60 4437

CASHMERE ROSE

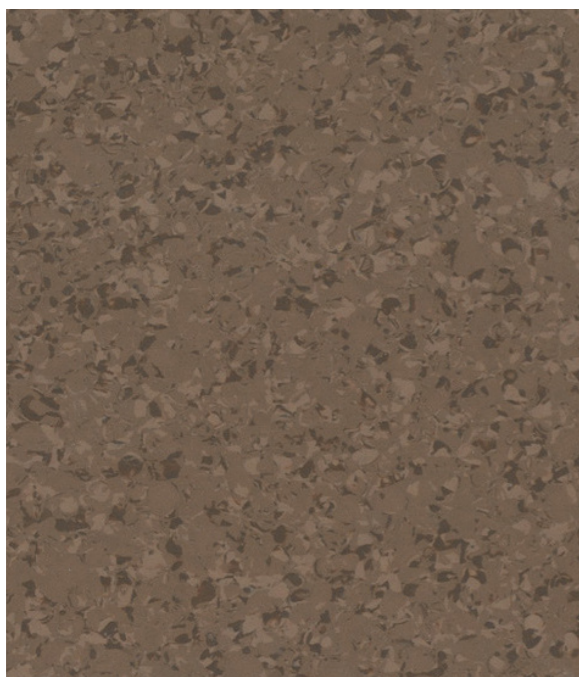


60 4444

HAVANA BROWN

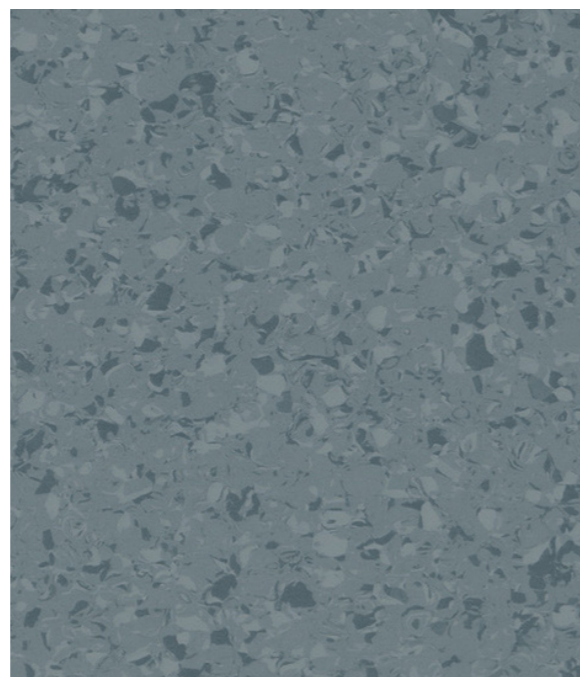


60 4450

STORMY WEATHER

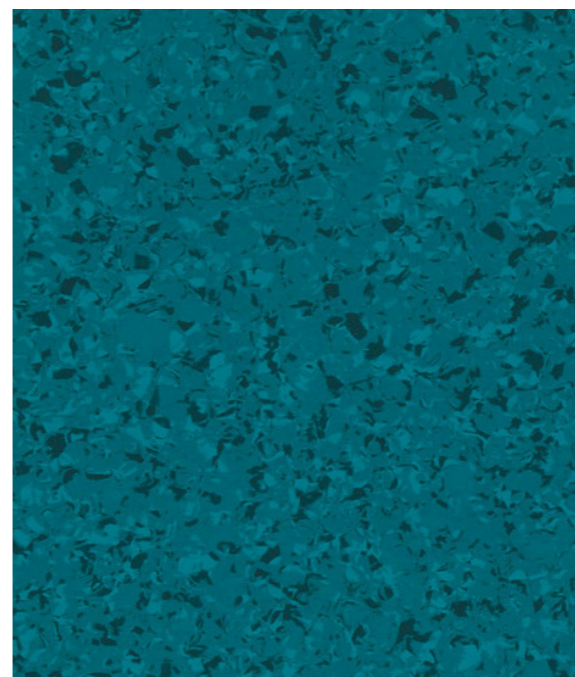


60 4476

AMETHYST

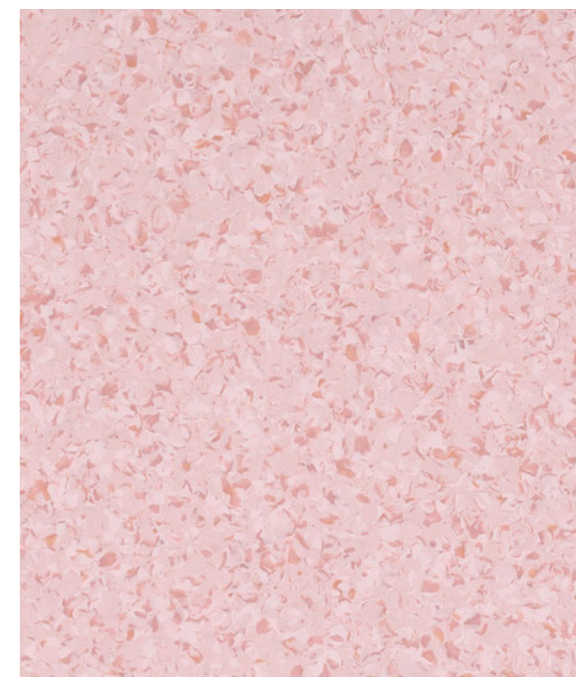


60 4481

ROSASPINA

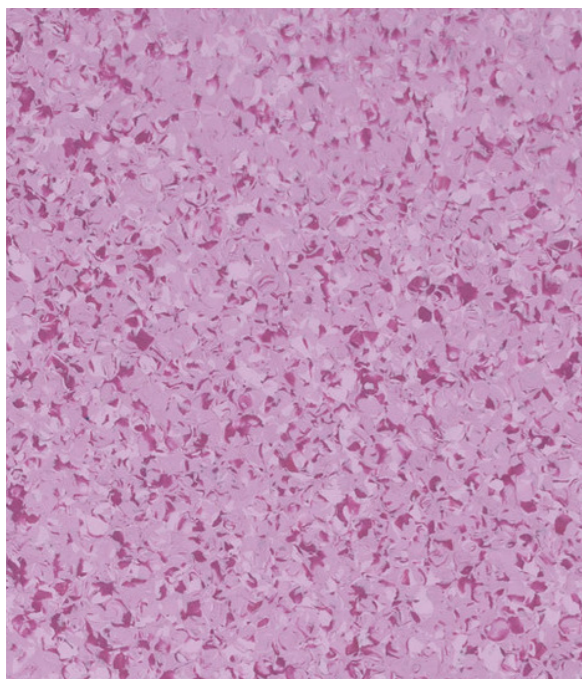


60 4482

ORCHID

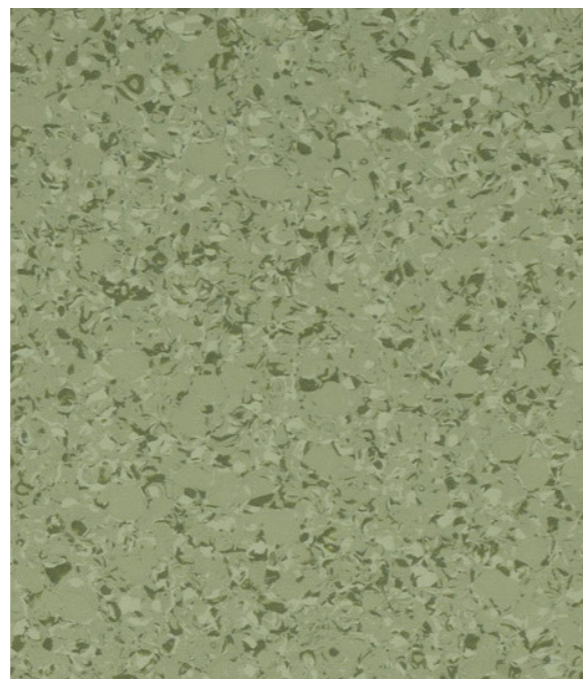


60 4427

PINE FOREST

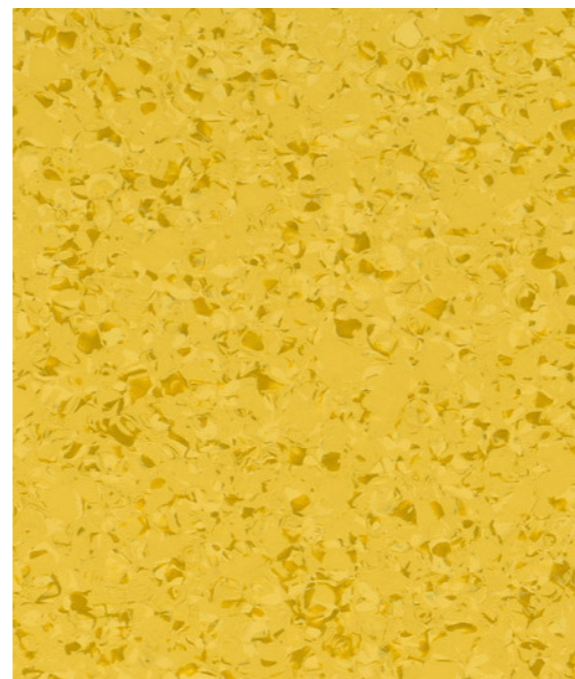


60 4422

MANGO

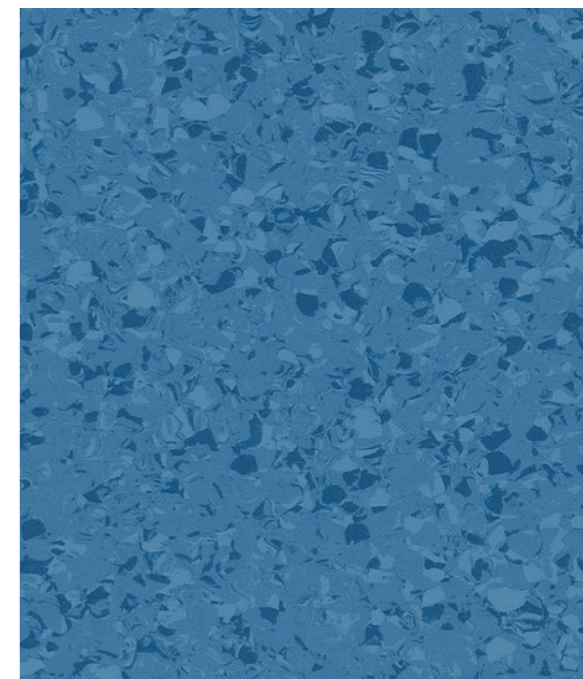


60 4446

BLUE OCEAN

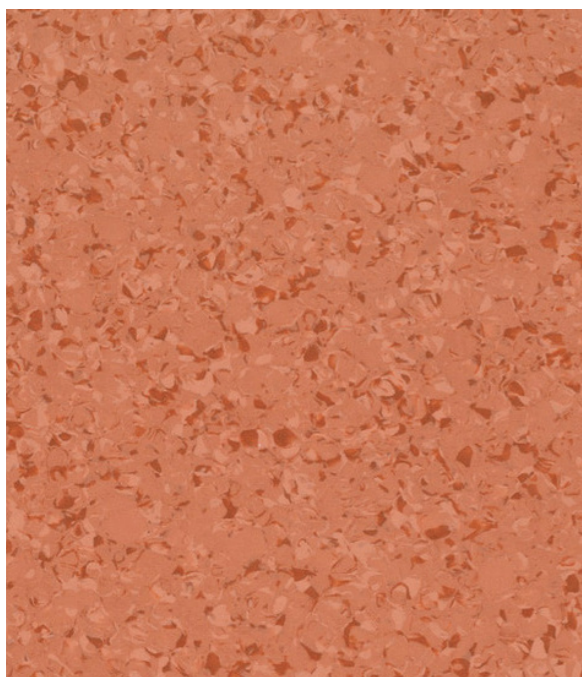

60 4435

BUTTERNUT

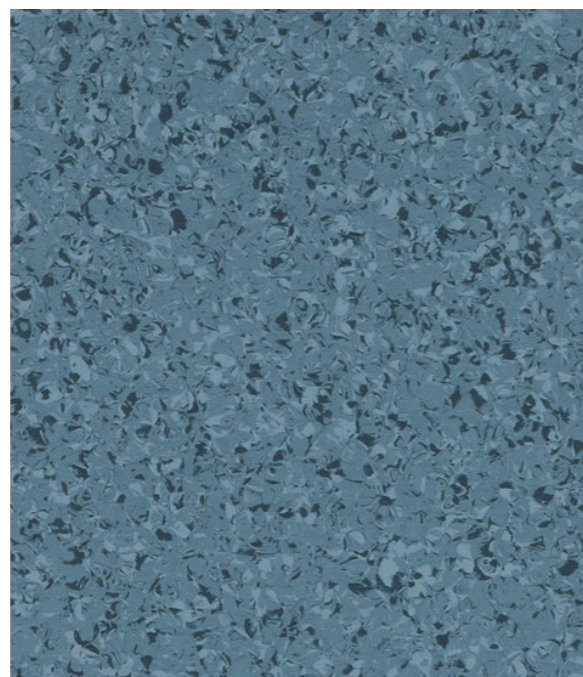

60 4466

THISTLE







60 4402

YUKI




60 4412

TUNDRA




60 4411

RAFFIA

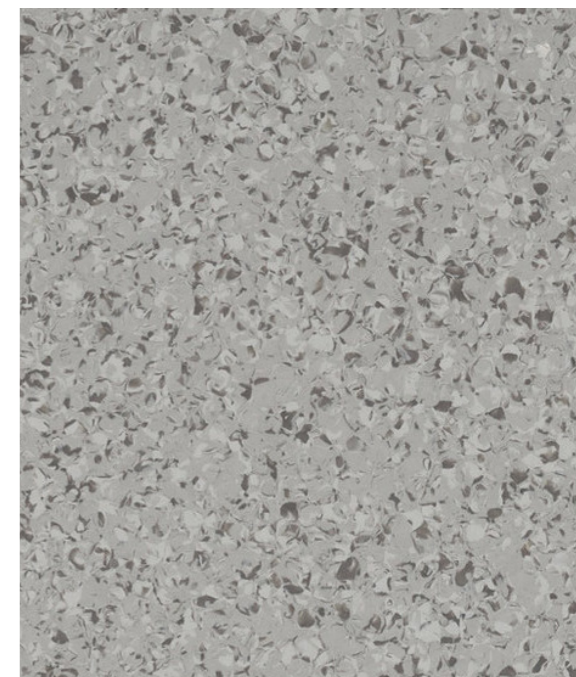

60 4413

MARLYN

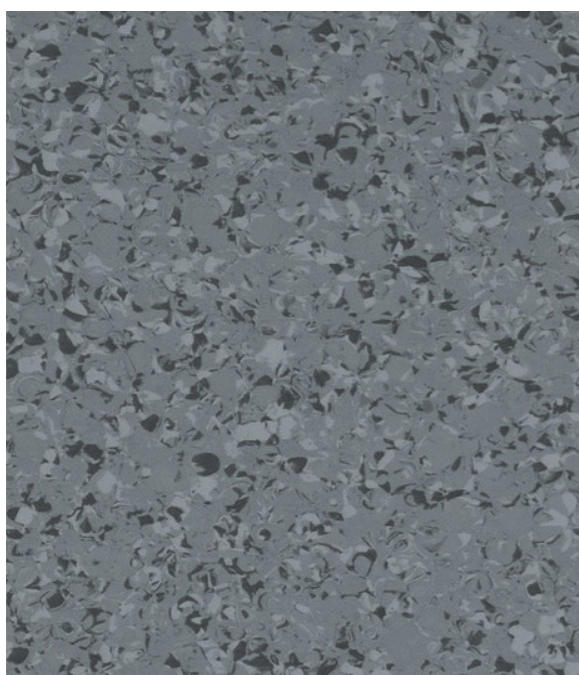


60 4433

ASH COAT




60 4428

SANDY

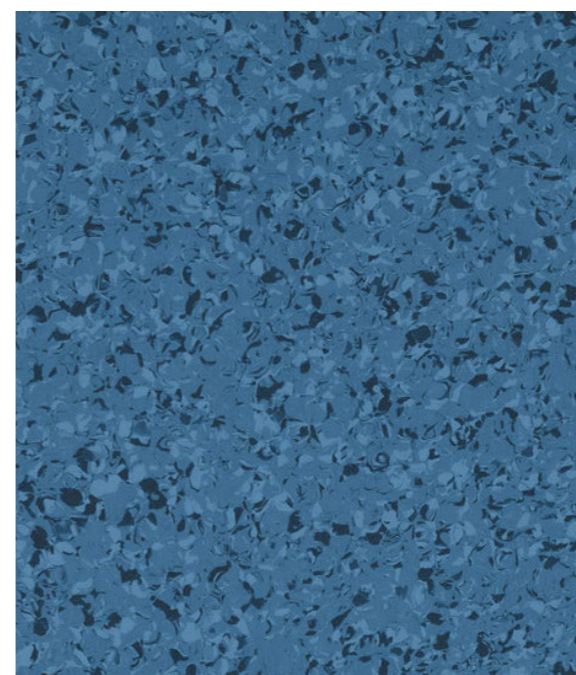


60 4436

SANTORINI

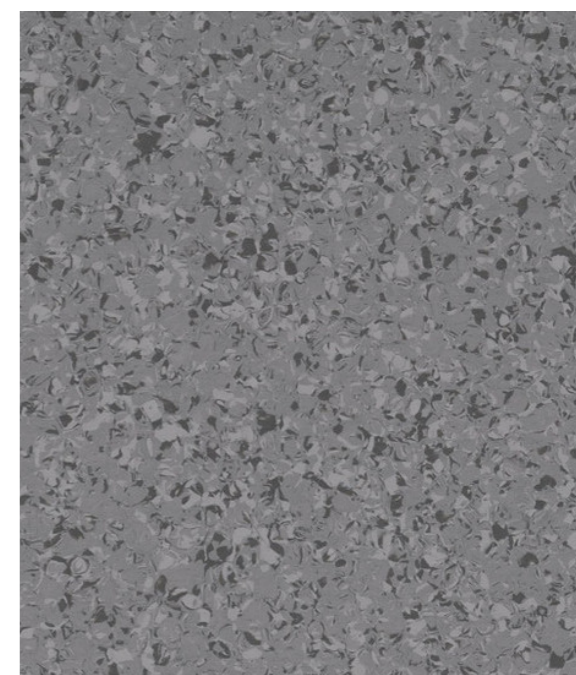

60 4434

CAST IRON

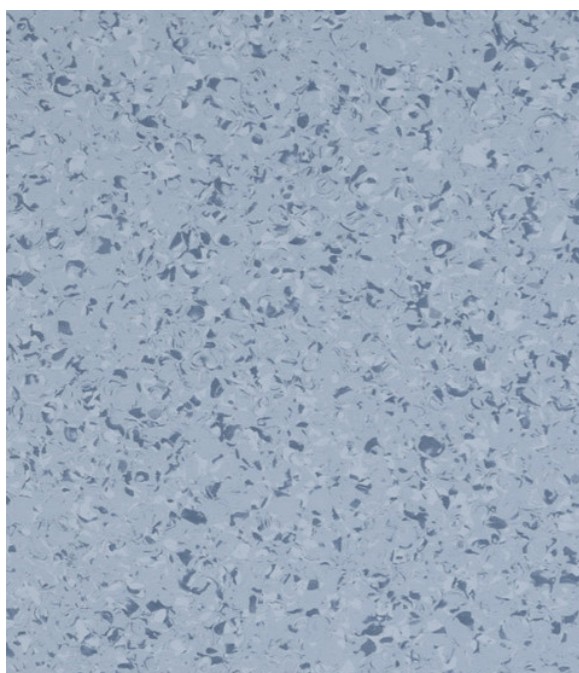

60 4426

BALTIC



60 4405

SAND OPAL



## INFINITI

DESCRIPTION OPIS	STANDARDS NORMY	
Total thickness Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,00 mm
Weight Waga	EN ISO 23997	2 800 g/sqm g/m <sup>2</sup>
Width Szerokość	EN ISO 24341	200 cm
Length Długość	EN ISO 24341	20 lm / mb
Tile size Wielkość płytki	EN ISO 24342	608 x 608 mm
Number of tiles per package Liczba płytek w opakowaniu	-	20
CLASSIFICATION KLASYFIKACJA		
Norm / Product specification Norma / specyfikacja produktu	-	EN ISO 10581
European classification Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	class / klasa 34 - 43
Fire rating Klasa ogniotrwałości	EN 13 501-1	class / klasa Bfl-s1
Static electrical propensity Antyelektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV
Slip resistance Antypoślizgowość	DIN 51130 / BGR 181	Class / klasa R9
PERFORMANCE CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA		
Type Binder content Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10581	type / typ I
Dimensional stability Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	rolls / rolka ≤ 0,40 % tile / płytka ≤ 0,25 %
Impact sound insulation Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	5 dB
Residual indentation (norm) Wgniecenie resztkowe (normatywne)	EN ISO 24343-1	< 0,10 mm
Residual indentation (average measured value) Wgniecenie resztkowe (średnia wartość z pomiaru)	-	≈ 0,02 mm
Castor chair test (type W) Próba odporności na kółka (typu W)	VDE 4918	OK Wynik poprawny
Thermal conductivity Przewodność cieplna	EN ISO 10456	0,25 W/(m.K)
Colour fastness Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	≥ 6
Chemical products resistance Odporność chemiczna	EN ISO 26987	class OK klasa Wynik poprawny
Anti-bacterial activity (E.coli – S. aureus – MRSA) Właściwości antybakteryjne (E.coli – S. aureus – MRSA)	VDE 22196	> 99 % inhibits growth > 99 % hamuje rozwój
ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU		
TVOC after 28 days Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	< 10 µg/m <sup>3</sup>



# AXPROCONCEPT

**AxPro Concept Sp. z o.o.**  
ul. 1 Maja 80, 58-500 Jelenia Góra, Poland  
tel. +48 795 522 022  
[info@axproconcept.com](mailto:info@axproconcept.com)  
[axproconcept.com](http://axproconcept.com)