

# MARMUR

HOMOGENEOUS VINYL FLOORING



AXPROCONCEPT



AXPROCONCEPT

Wykładziny PVC są praktycznym rozwiązaniem, które dzięki swojej wytrzymałości i łatwości użytkowania świetnie sprawdzi się na najbardziej wymagających powierzchniach, obiektów użyteczności publicznej, szpitali, restauracji, obiektów sportowych, handlowych, a nawet w przemyśle i obiektach magazynowych. W swojej ofercie posiadamy wykładziny w szerokiej gamie wzorów i kolorów, spełniające najwyższe standardy użytkowe.

## MARMUR HOMOGENEOUS VINYL FLOORING

PVC floor coverings are a practical solution, which thanks to their durability and ease of use, will be perfect for the most demanding areas such as public buildings, hospitals, restaurants, sport and shopping centers, industrial spaces and warehouses. Our offer includes a wide variety of designs and tones selected to meet the most sophisticated expectations.






58 0751

BANANA



58 0384

BLACK

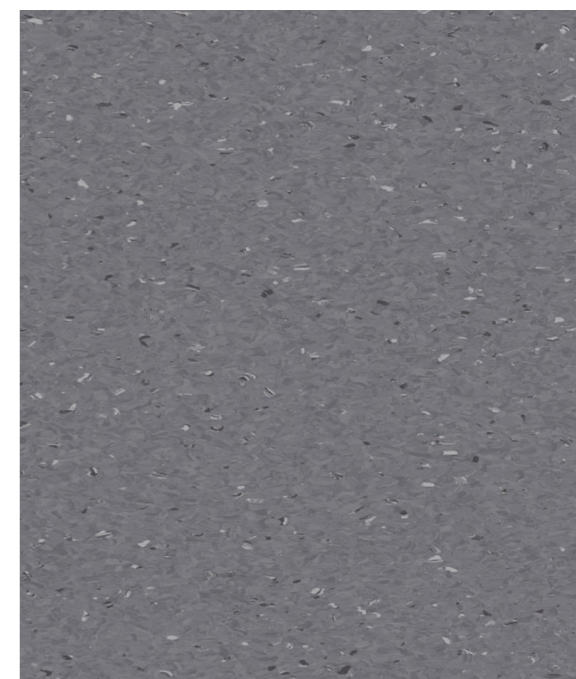

58 0435

BLACK GREY




58 0421

BEIGE




58 0770

BEIGE WHITE

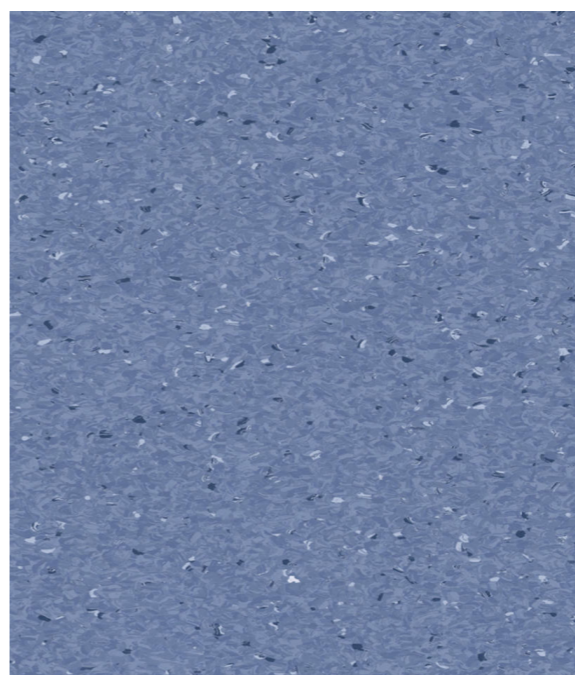


58 0379

BLUE

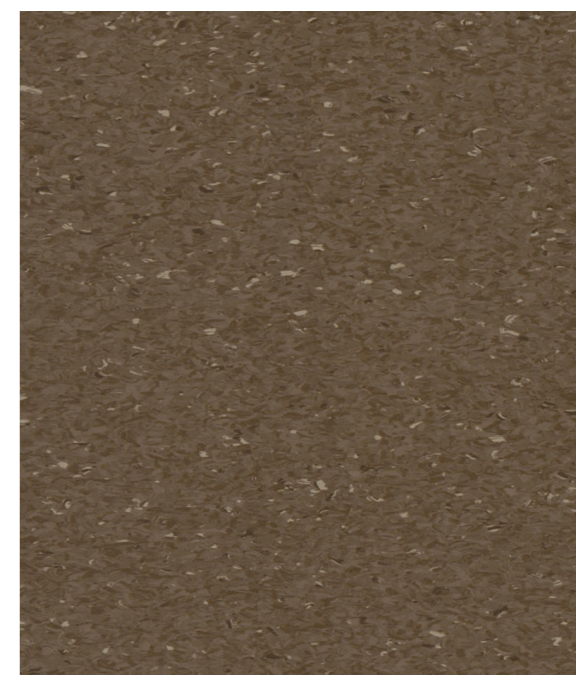

58 0415

BROWN

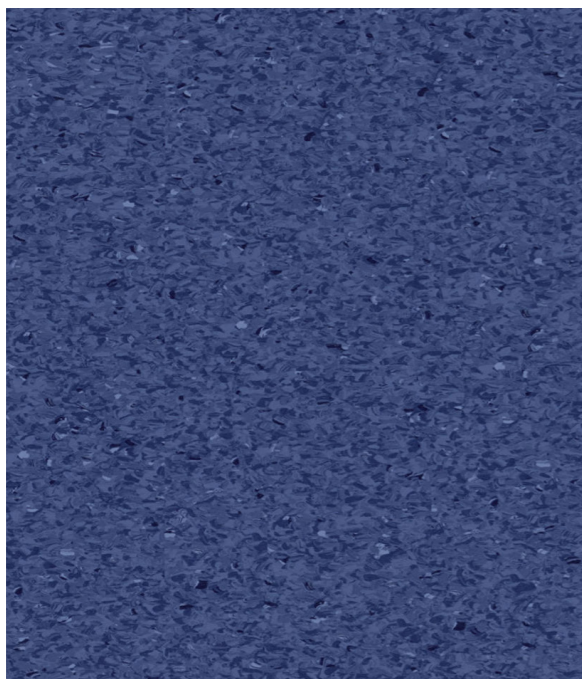

58 0778

COBALT



58 0446

CONCRETE LIGHT GREY



58 0447

CONCRETE MEDIUM GREY



58 0445

CONCRETE XTRA LIGHT




58 0463

COOL LIGHT BEIGE




58 0414

DARK BEIGE

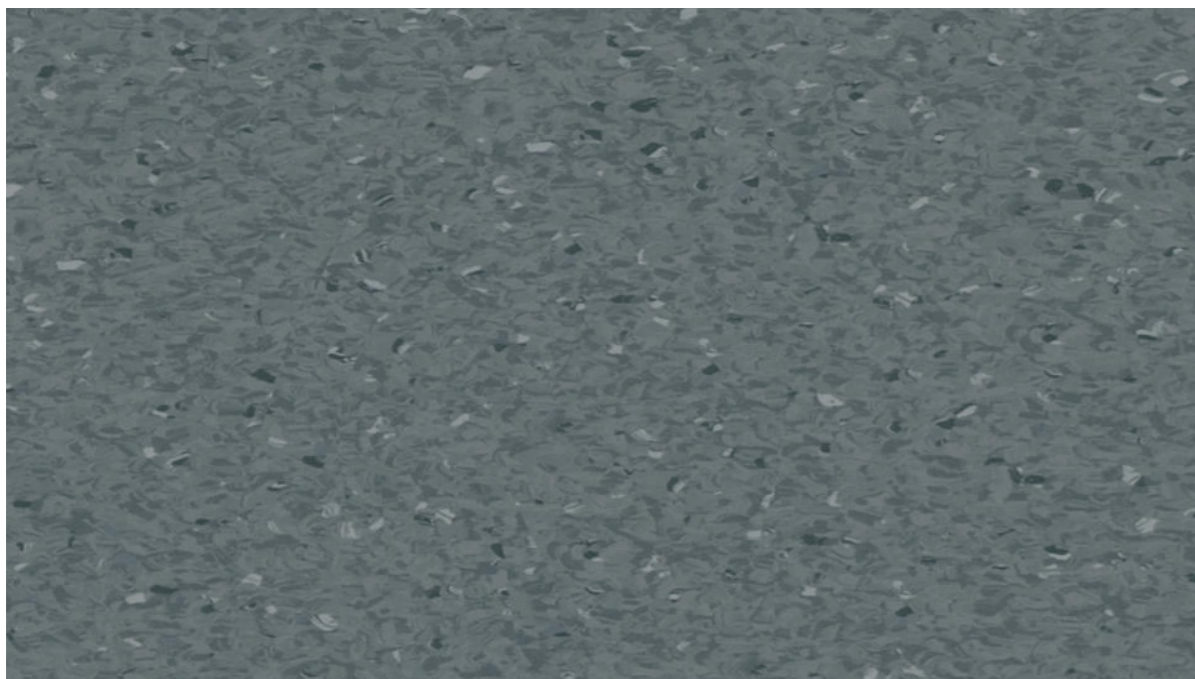

58 0448

DARK DENIM

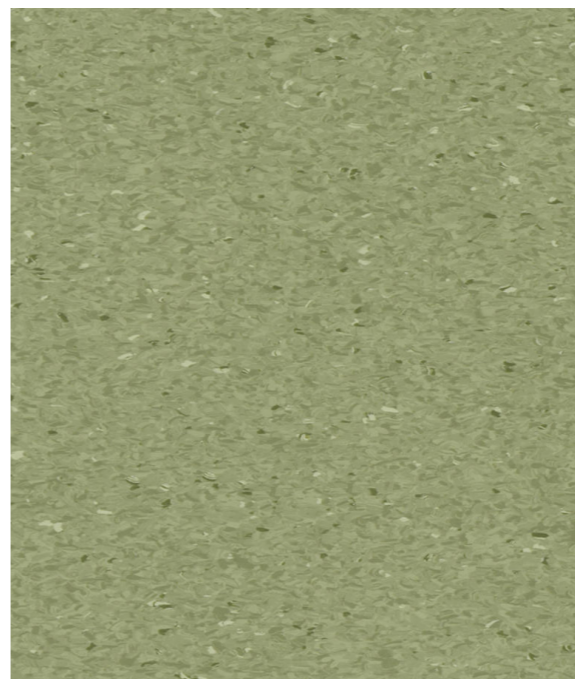


58 0405

FERN



58 0406

FRESH GRASS

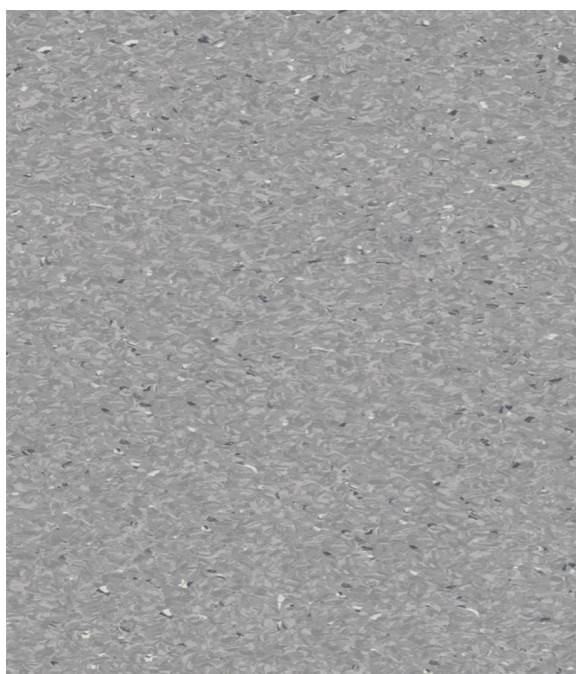


58 0383

DARK GREY



58 0372

DARK YELLOW BEIGE

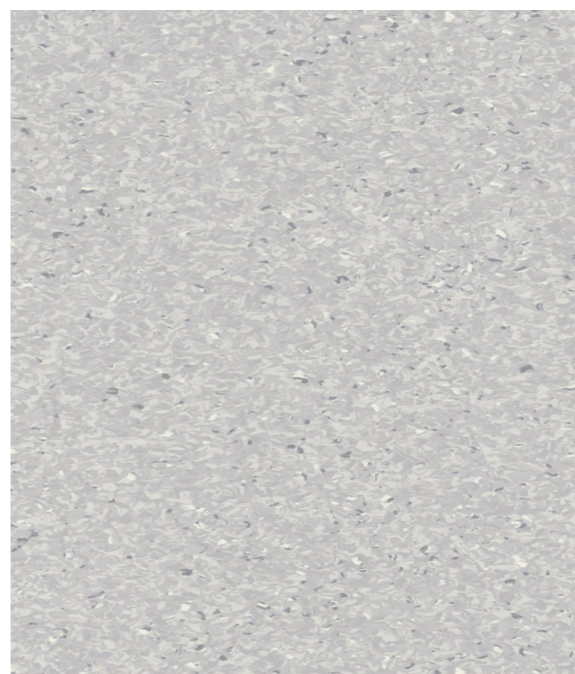

58 0382

GREY



58 0419

GREY BEIGE



58 0404

LIGHT BEIGE



58 0420

GREY BROWN



58 0432

LIGHT BLUE




58 0408

LIGHT DENIM




58 0407

LIGHT GREEN

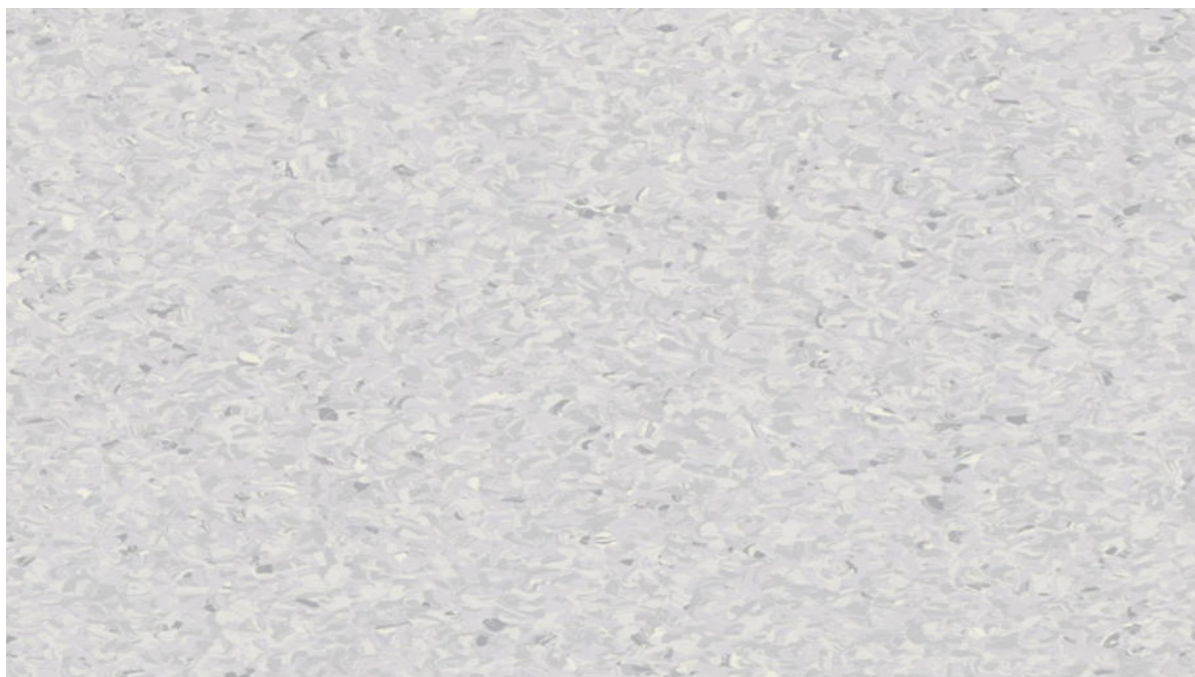

58 0782

LIGHT GREY

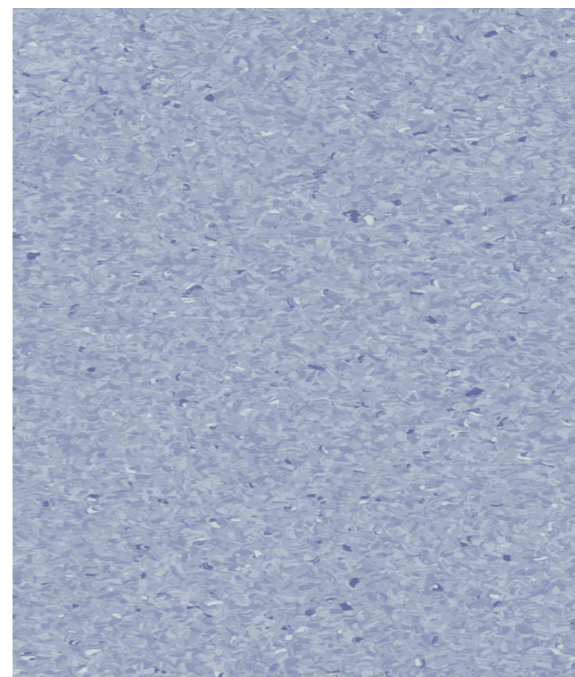

58 0777

MEDIUM BLUE



58 0409

MEDIUM CAMEL




58 0772

LIGHT YELLOW




58 0434

MEDIUM BEIGE

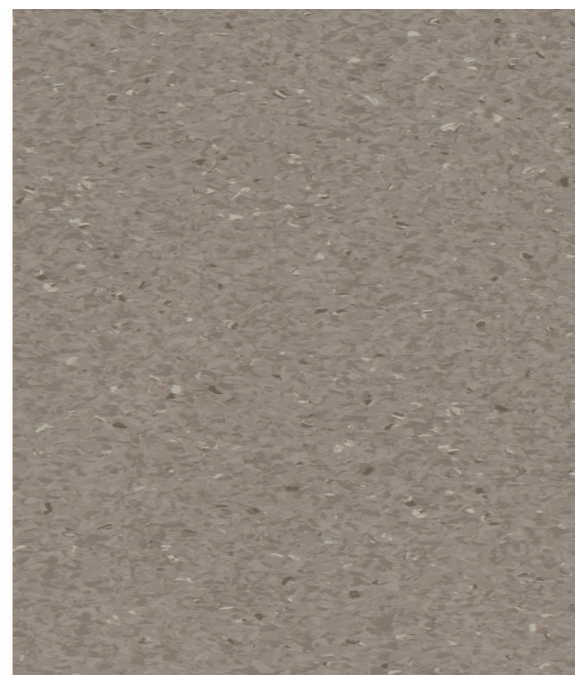

58 0449

MEDIUM COOL BEIGE

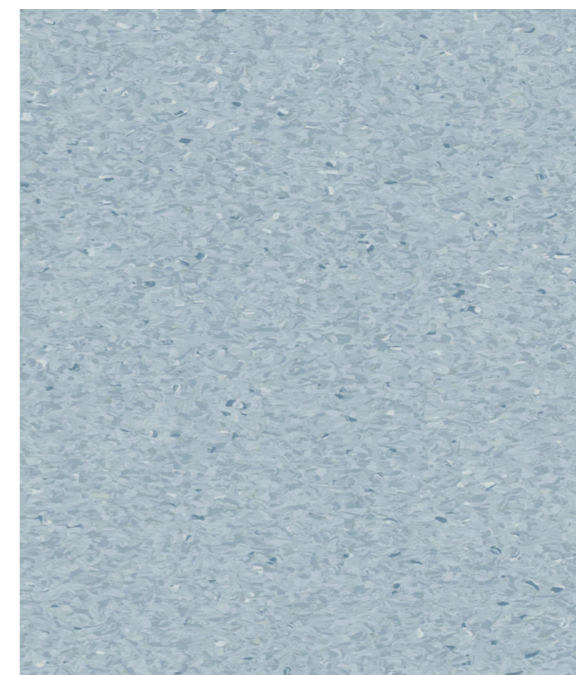

58 0749

MEDIUM DENIM




58 0426

MEDIUM GREEN



58 0451

MEDIUM VIOLET

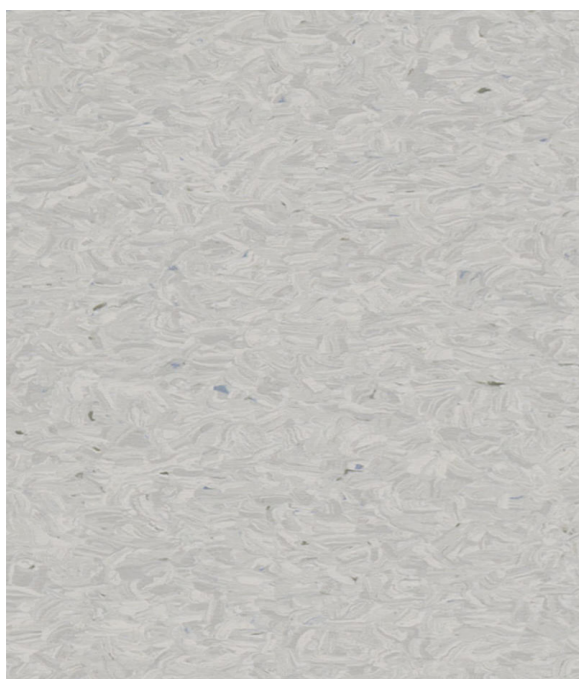

58 0350

GRANIT MICRO



58 0431

MULTICOLOUR GREY



58 0358

BEIGE



58 0352

CONCRETE MEDIUM GREY





58 0354

COOL LIGHT BEIGE



58 0351

DARK GREY



58 0356

IVORY



58 0357

LIGHT BEIGE




58 0350

GREY



58 0355

GREY BEIGE

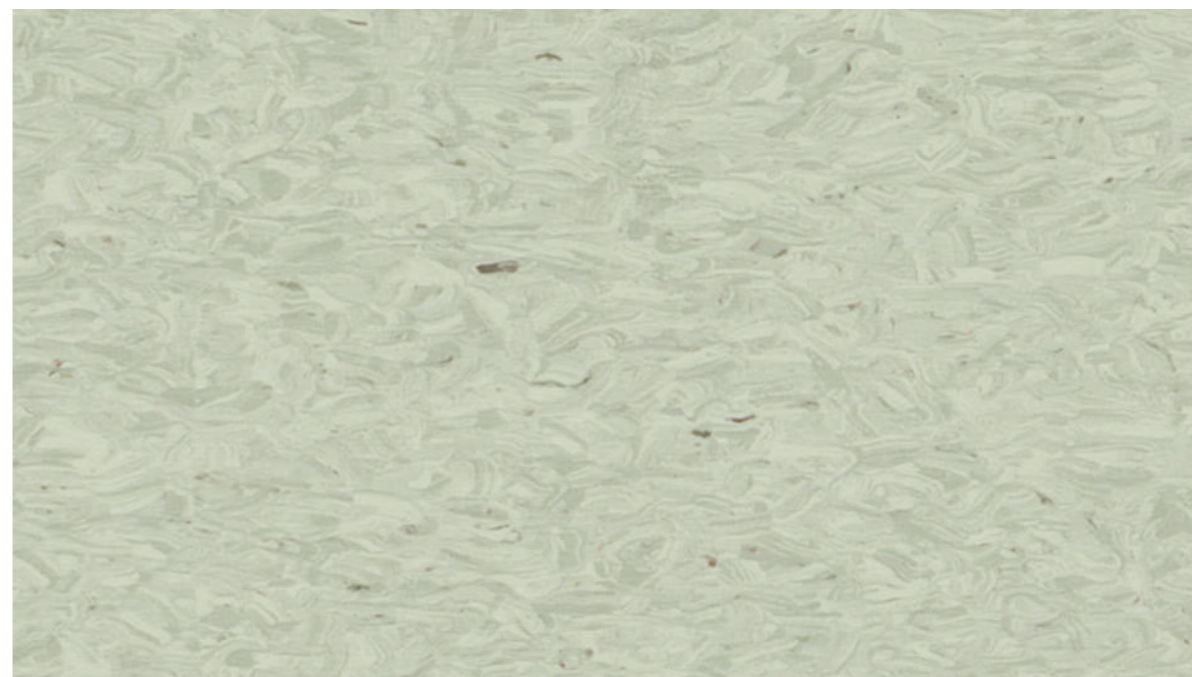


58 0360

LIGHT GREEN



58 0359

MEDIUM CAMEL

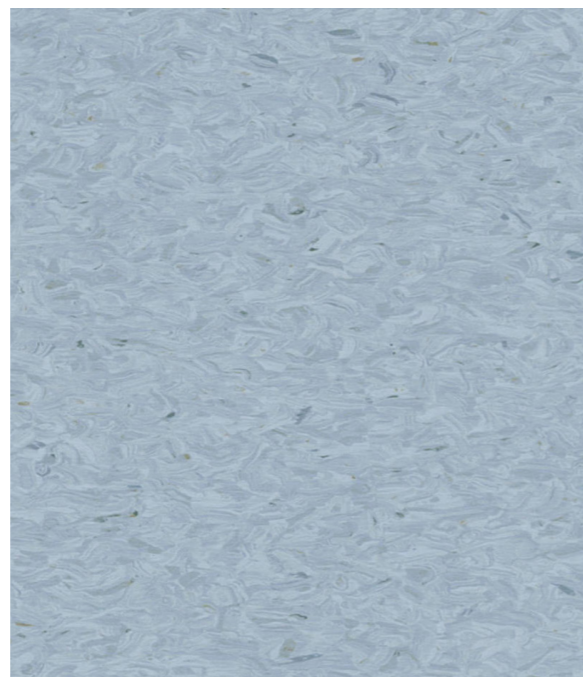


58 0361

MEDIUM DENIM




58 0353

NEUTRAL LIGHT GREY

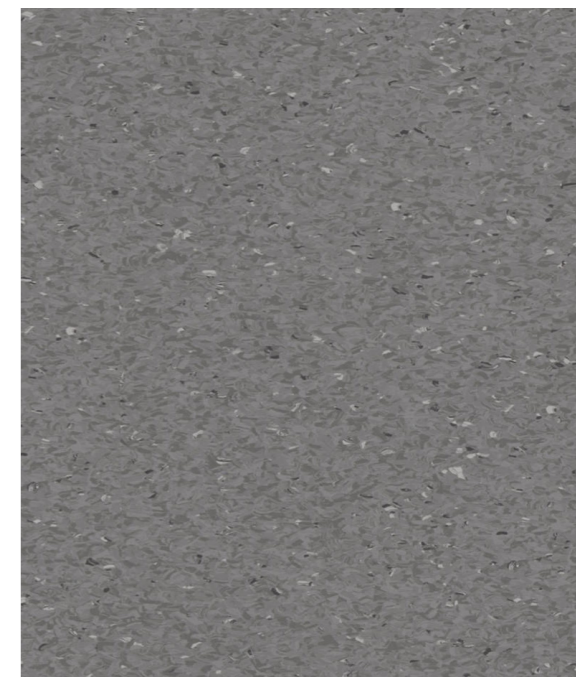

58 0462

NEUTRAL DARK GREY

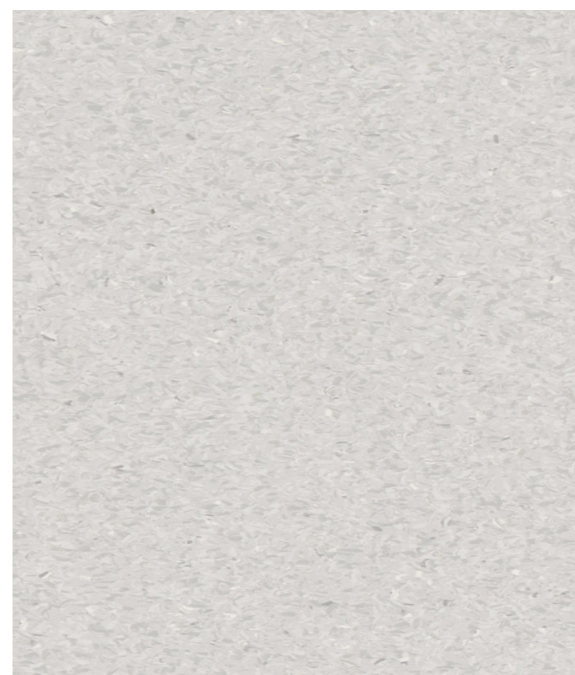

58 0460

NEUTRAL LIGHT GREY




58 0461

NEUTRAL MEDIUM GREY



58 0404

NEUTRAL XTRA - LIGHT GREY

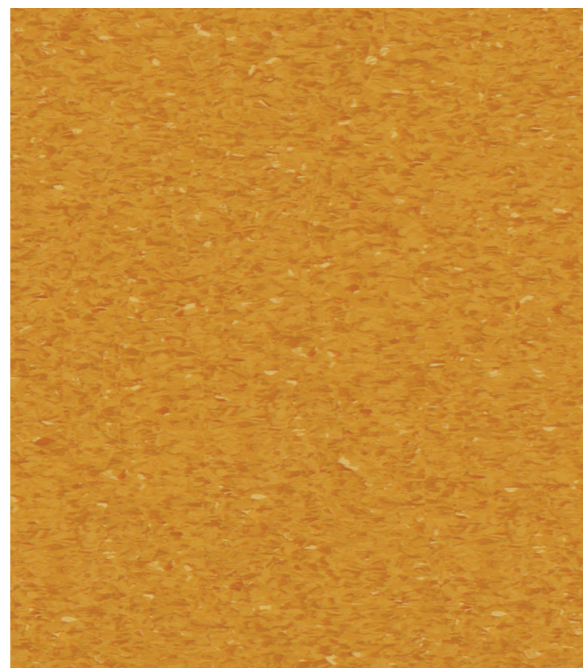

58 0418

ORANGE




58 0411

RED




58 0416

RED BROWN

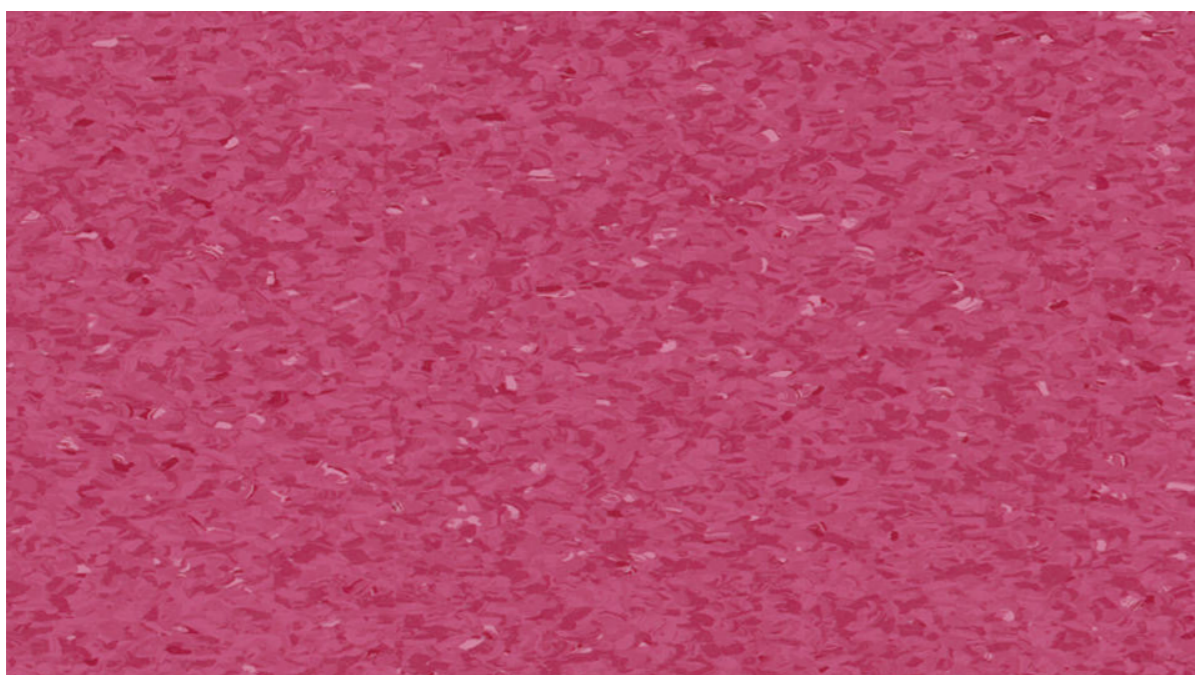

58 0450

PINK BLOSSOM

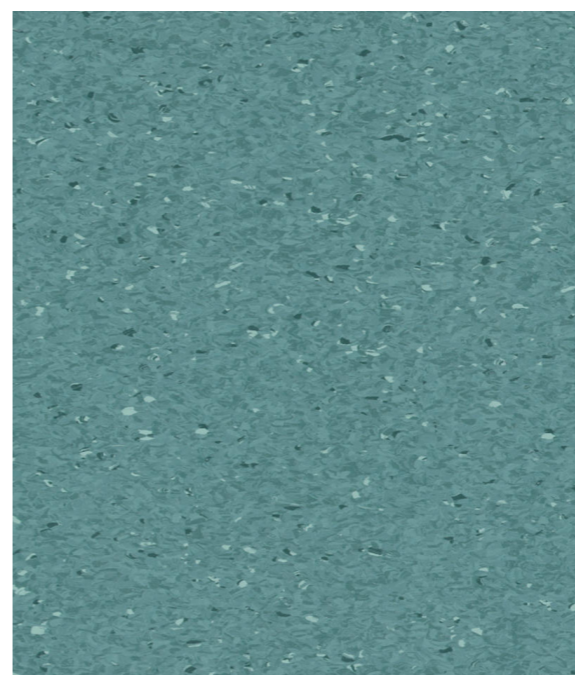

58 0464


SEA PUNK



58 0750

SOFT KIWI

## MARMUR

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE	STANDARDS NORMY	
<b>CERTIFICATION &amp; CLASSIFICATION</b>		
<b>Klasyfikacja</b>		
Classification Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685) Commercial / Komercyjna Industrial / Przemysłowa	Class / Klasy: 34 43
Binder content Typ wykładziny	ISO 10581	Homogeneous single layered vinyl flooring. Type I. Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I.
<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA</b>		
Total thickness Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2,00 mm
Wear layer thickness Grubość warstwy użytkowej	ISO 24340 (EN 429)	2,00 mm
Total weight Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2 800 g/m <sup>2</sup>
<b>TECHNICAL PERFORMANCES WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>		
Residual indentation Wgniecenie resztkowe	Average measured value Średnia wartość zmierzona ISO 24343-1 (EN 433)	0,02 mm ≤0,10 mm
Reaction to fire Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1 EN 13501-1	≥8 kW/m <sup>2</sup> Bfl-s1
Dimensional stability Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤0,40% for rolls / dla rolek ≤0,25% for tiles / dla płytek
Castor chair test Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Suitable / Brak uszkodzeń
Marine equipment Atest morski	IMO FTPS Part 5 and 2 IMO Res. A653 IMO FTPC Część 5 oraz 2 IMO Res. A653	
Static electrical discharge Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	<2 kV
Light fastness Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Chemical resistance Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Excellent Bardzo dobra
Total VOC emissions Całkowita emisja LZO (po 28 dniach)	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
Slip resistance Antypoślizgowość	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Form of delivery Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427)	Sheet (rolls) / Rolki: 25 lm / mb x 2 m Tiles (box) / Płytki: 61 x 61 cm




58 0375

TERRACOTTA



58 0453

WHITE

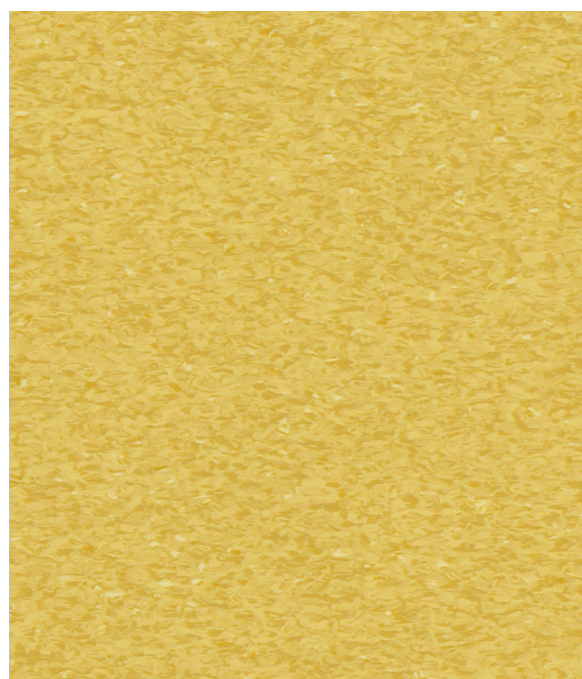

58 0417

YELLOW



58 0428

YELLOW BEIGE



# AXPROCONCEPT

**AxPro Concept** Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 80, 58-500 Jelenia Góra, Poland  
tel. +48 795 522 022  
[info@axproconcept.com](mailto:info@axproconcept.com)  
[axproconcept.com](http://axproconcept.com)