

# SIGNAL

HOMOGENEOUS VINYL FLOORING



AXPROCONCEPT



## AXPROCONCEPT

Wykładziny PVC są praktycznym rozwiązaniem, które dzięki swojej wytrzymałości i łatwości użytkowania świetnie sprawdzi się na najbardziej wymagających powierzchniach, obiektów użyteczności publicznej, szpitali, restauracji, obiektów sportowych, handlowych, a nawet w przemyśle i obiektach magazynowych. W swojej ofercie posiadamy wykładziny w szerokiej gamie wzorów i kolorów, spełniające najwyższe standardy użytkowe.

## SIGNAL HOMOGENEOUS VINYL FLOORING


PVC floor coverings are a practical solution, which thanks to their durability and ease of use, will be perfect for the most demanding areas such as public buildings, hospitals, restaurants, sport and shopping centers, industrial spaces and warehouses. Our offer includes a wide variety of designs and tones selected to meet the most sophisticated expectations.






59 0130

BLACK

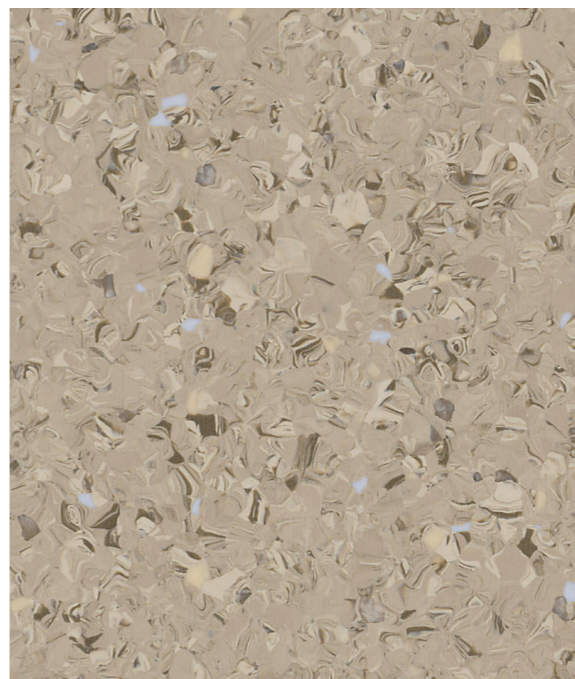


59 0139

DARK BEIGE

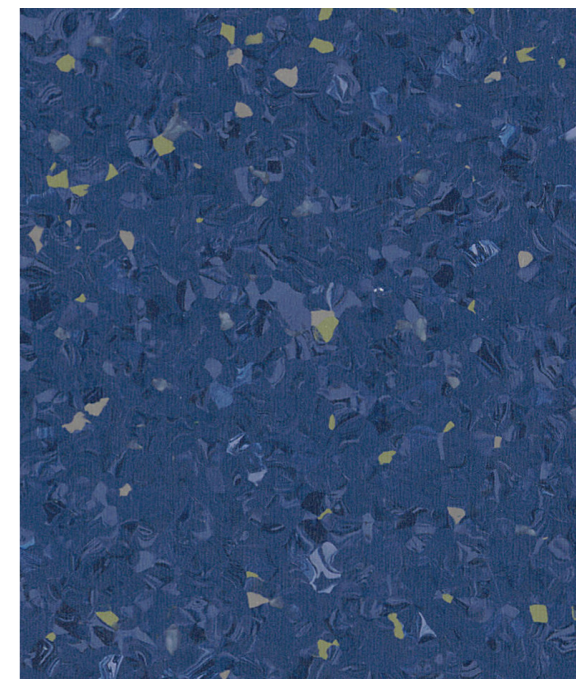

59 0145

DARK BLUE

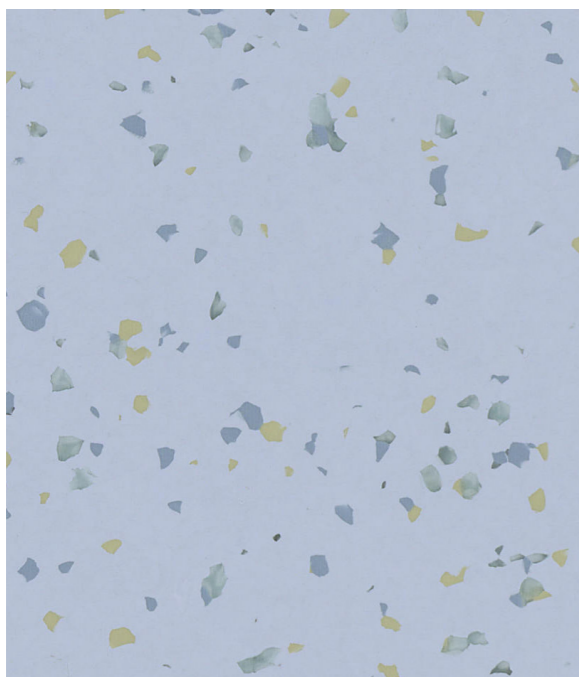


59 0157

BLUE LIGHT




59 0142

BROWN BEIGE

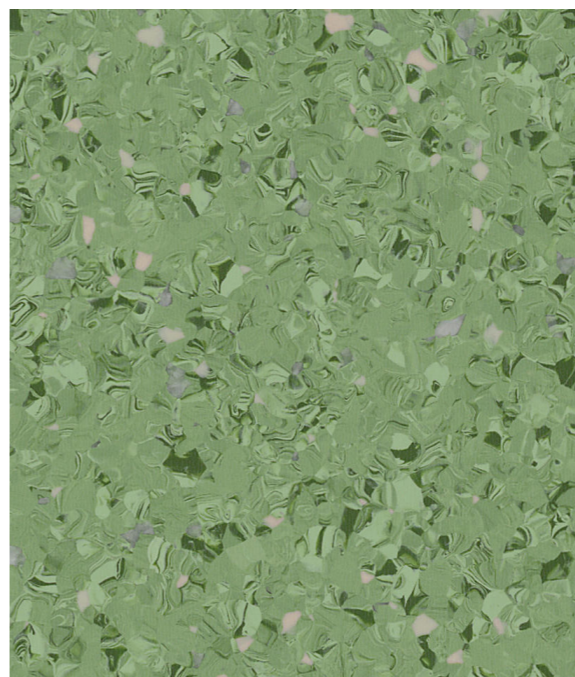

59 0148

DARK GREEN

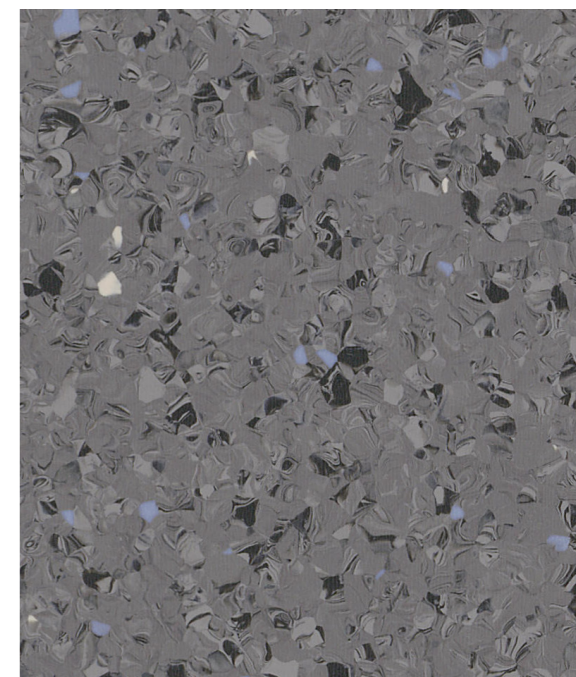


59 0129

DARK GREY



59 0136

DARK GREY BEIGE

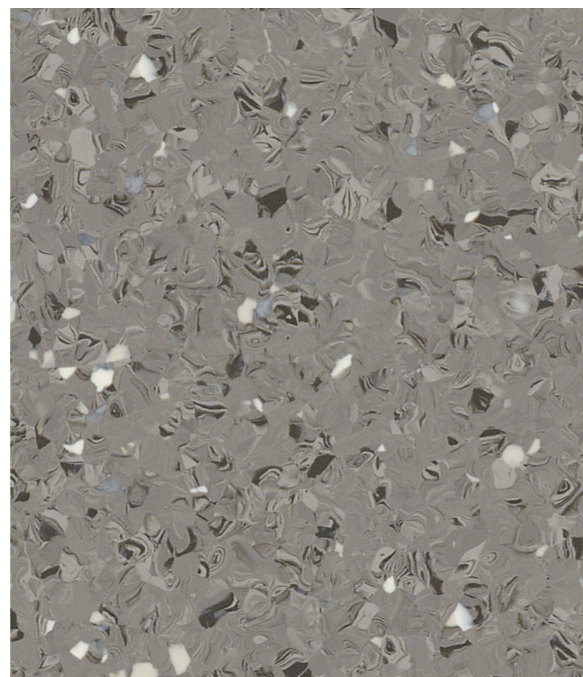


59 0133

DARK WARM GREY



59 0158

GREEN

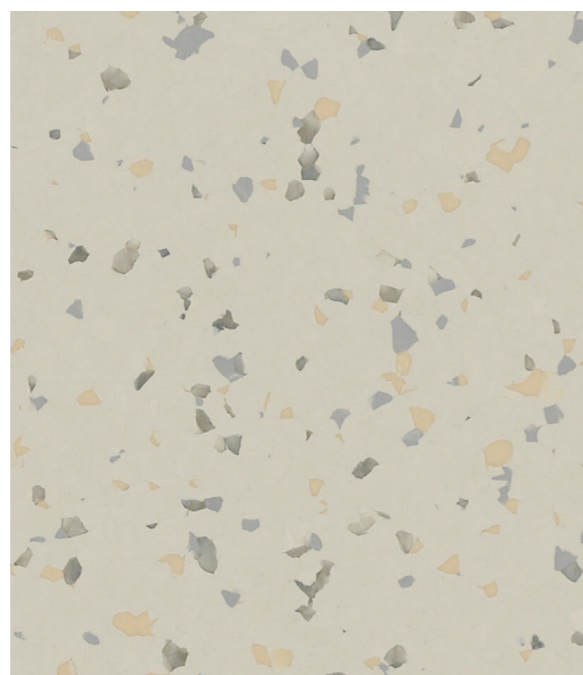


59 0156

GREY BEIGE



59 0137

LIGHT BEIGE

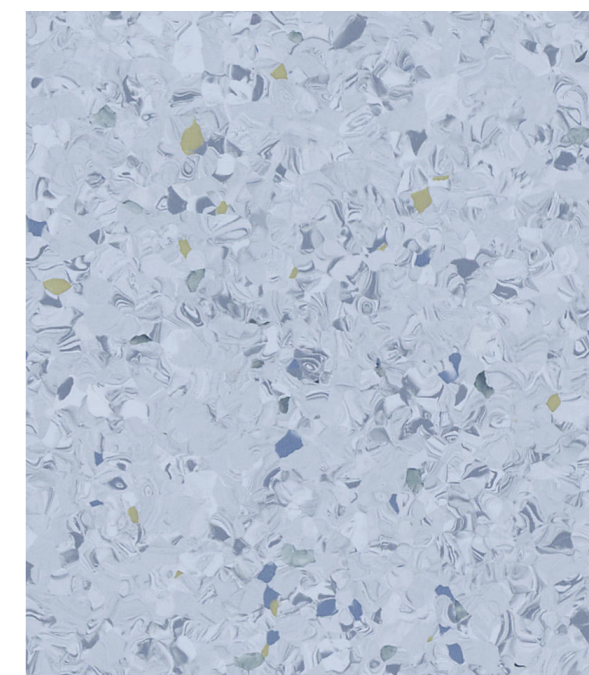


59 0143

LIGHT BLUE




59 0146

LIGHT GREEN

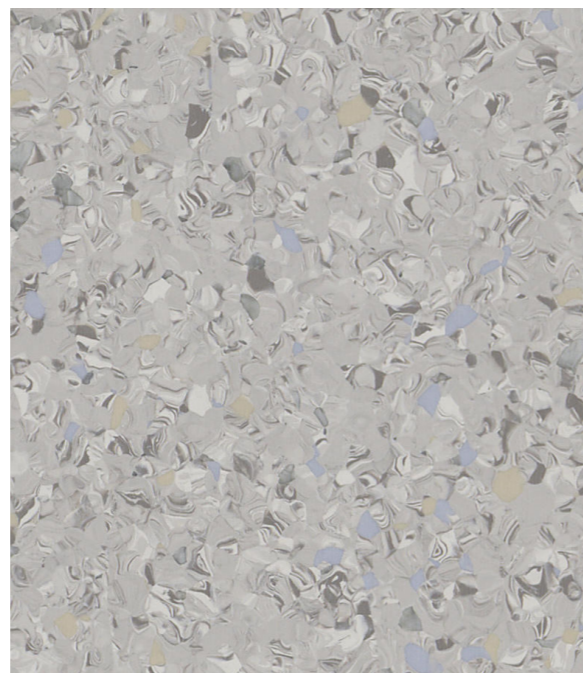

59 0127

LIGHT GREY

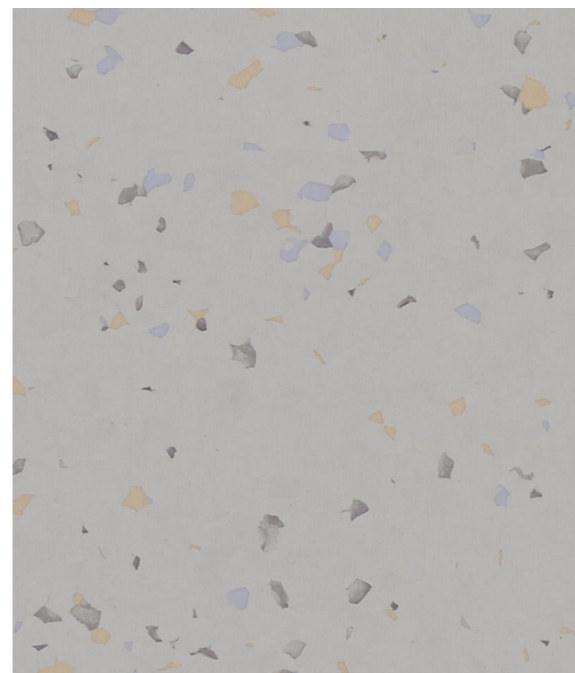


59 0154

LIGHT GREY



59 0134

LIGHT GREY BEIGE

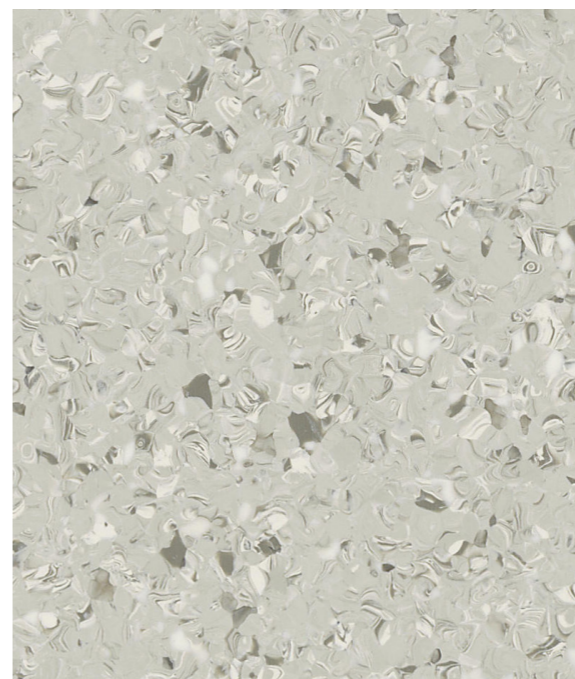

59 0131

LIGHT WARM GREY



59 0140

LIGHT YELLOW




59 0150

LIME GREEN




59 0138

MEDIUM BEIGE

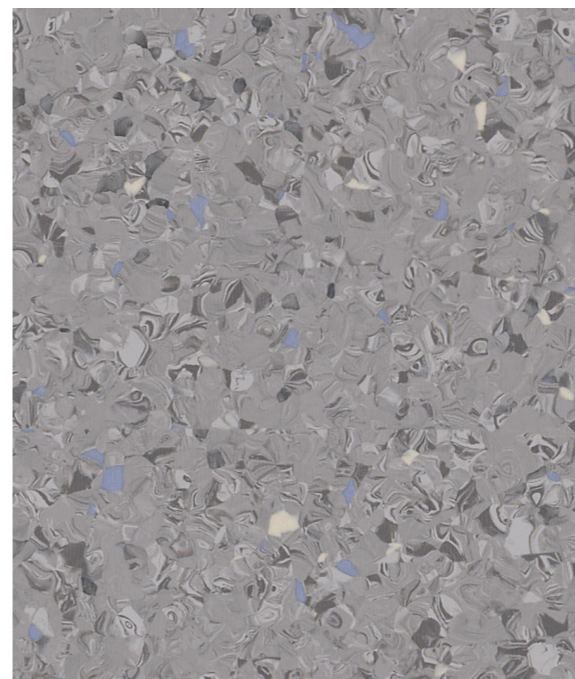


59 0128

MEDIUM GREY

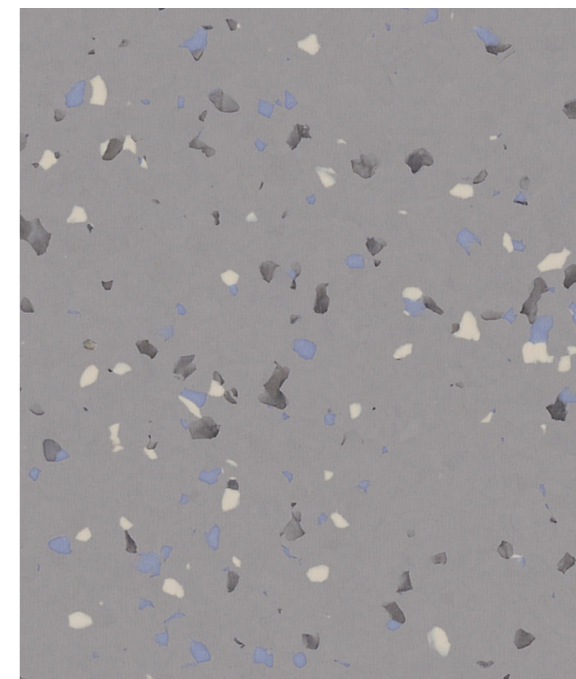


59 0155

MEDIUM GREY

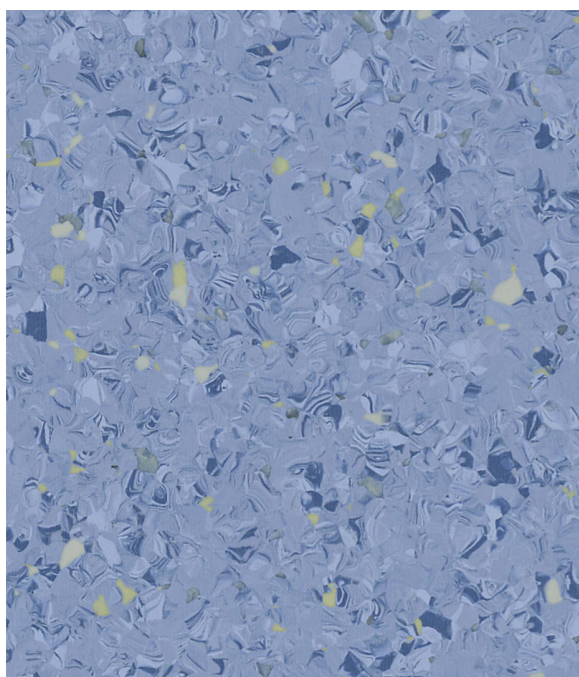

59 0144

MEDIUM BLUE

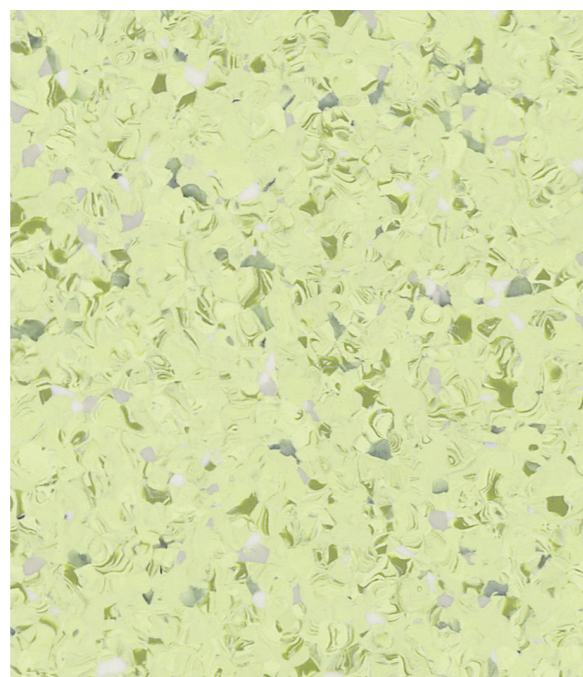

59 0147


MEDIUM GREEN






59 0135

MEDIUM GREY BEIGE

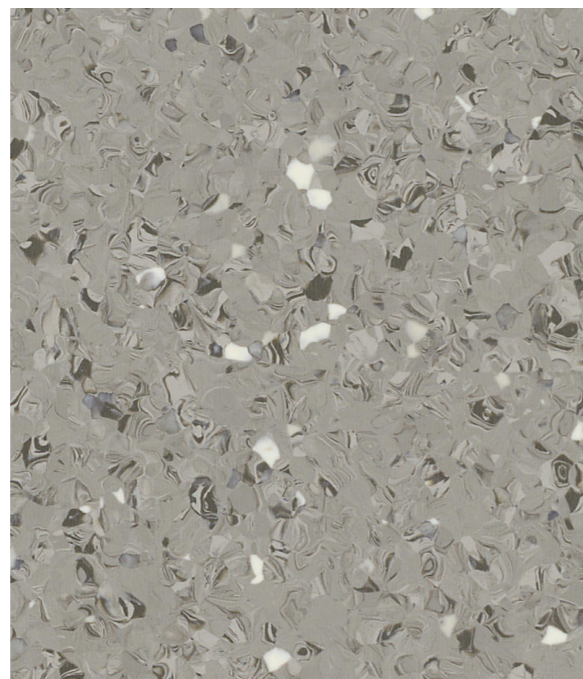


59 0132

MEDIUM WARM GREY

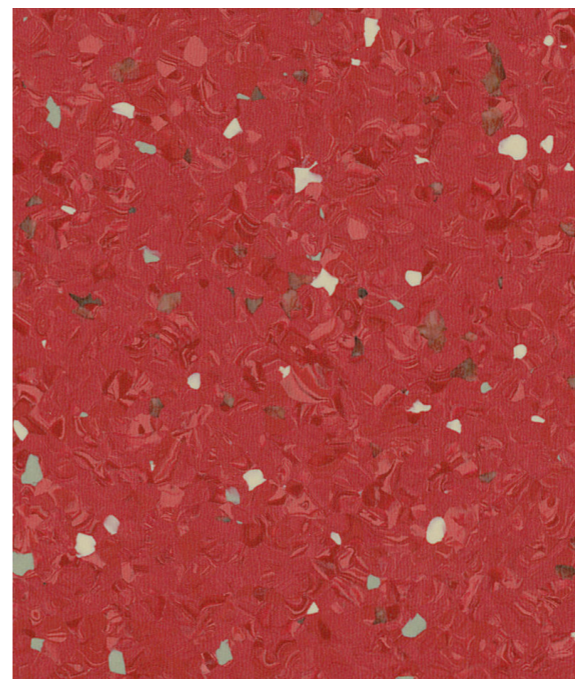


59 0152

RED

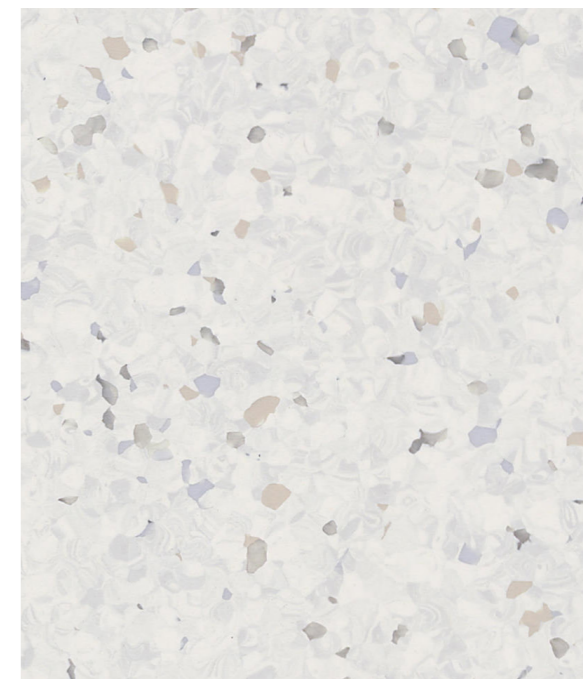

59 0125

WHITE

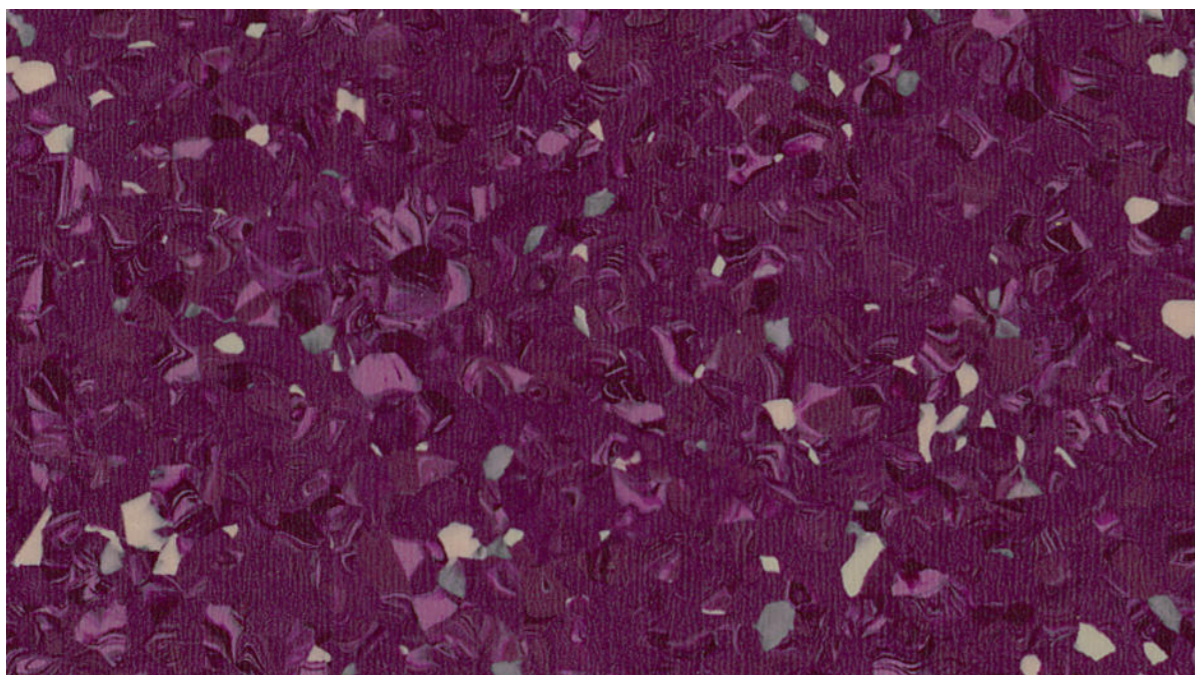

59 0149

PURPLE



59 0126

WHITE GREY




59 0153

WHITE GREY



59 0141

YELLOW BEIGE

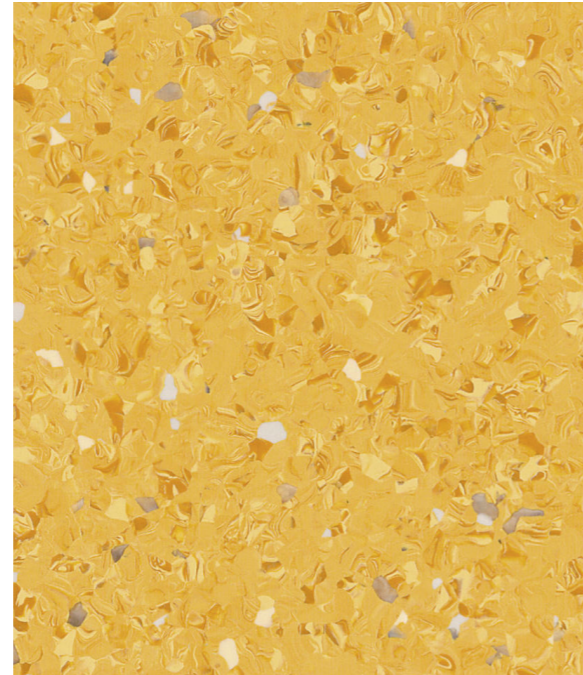

59 0151

YELLOW



## SIGNAL

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE	STANDARDS NORMY	
<b>CERTIFICATION &amp; CLASSIFICATION KLASYFIKACJA</b>		
Classification Klasa użytkowa	ISO 10874 (EN 685) Commercial / Komercyjna Industrial / Przemysłowa	Class / Klasy: 34 43
Type of floor covering Typ wykładziny	ISO 10581	Homogeneous single layered vinyl flooring. Type I. Homogeniczne winylowe pokrycie podłogowe z odnawialną powłoką. Typ I.
<b>TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARAKTERYSTYKA</b>		
Total thickness Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	2,00 mm
Total weight/m <sup>2</sup> Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	2 800 g/m <sup>2</sup>
<b>TECHNICAL PERFORMANCES WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE</b>		
Residual indentation Wgniecenie resztkowe	Average measured value Średnia wartość zmierzona ISO 24343-1 (EN 433)	0,02 mm ≤0,10 mm
Reaction to fire Reakcja na ogień	EN ISO 9239-1 EN 13501-1 EN ISO 11925-2	≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Bfl-s1 Pass / Zgodny
Dimensional stability Stabilność wymiarów	ISO 23999 (EN 434)	≤0,40% for rolls / dla rolek ≤0,25% for tiles / dla płytek
Castor chair test Oddziaływanie kółek krzeseł	ISO 4918 (EN 425)	Suitable / Brak uszkodzeń
Static electrical charge Właściwości elektrostatyczne	EN 1815	< 2 kV
Light fastness Odporność na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Chemical resistance Odporność chemiczna	ISO 26987 (EN 423)	Excellent Bardzo dobra
Bacteria resistance Odporność przeciw grzybom i bakteriom	ISO 846:Part C IOS 846: Część C	Does not favour growth Dobra, nie sprzyja wzrostowi
Total VOC emissions Całkowita emisja LZO (po 28 dniach)	ISO 16000-6	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
Clean room test (sterylnie pomieszczenia)	ASTM F51/00 ISO 14644-1	Class / Klasa A ISO Class 4 ISO Klasa 4
Slip resistance Antypoślizgowość	DIN51130 EN13893	R9 ≥ 0,3
Thermal resistance Przewodzenie ciepłe Underfloor heating Ogrzewanie podłogowe	EN 12667/ DIN 52612	Approx. 0,01 m <sup>2</sup> K/W ok. 0,01 m <sup>2</sup> K/W Suitable max 27°C Odpowiednia max 27°C
Form of delivery Forma dostawy	ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427)	Sheet (rolls) / Rolki: 23 lm / mb x 2 m Tiles (box) / Płytki: 61 x 61 cm





# AXPROCONCEPT

**AxPro Concept Sp. z o.o.**  
ul. 1 Maja 80, 58-500 Jelenia Góra, Poland  
tel. +48 795 522 022  
[info@axproconcept.com](mailto:info@axproconcept.com)  
[axproconcept.com](http://axproconcept.com)